

85.530.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.530.1308
Tanımı	12 kV 1250 A 25 kA, EPOKSİ DAHİLİ TİP TOPRAKLAMALI AYIRICILAR
Birimi	Ad
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	33659,58	8069,16	4609,92
2025-Kasım	33380,02	8002,14	4571,64
2025-Ekim	32846,10	7874,14	4498,51
2025-Eylül	32037,87	7680,39	4387,82
2025-Ocak	26561,94	6367,65	3637,85
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.530.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

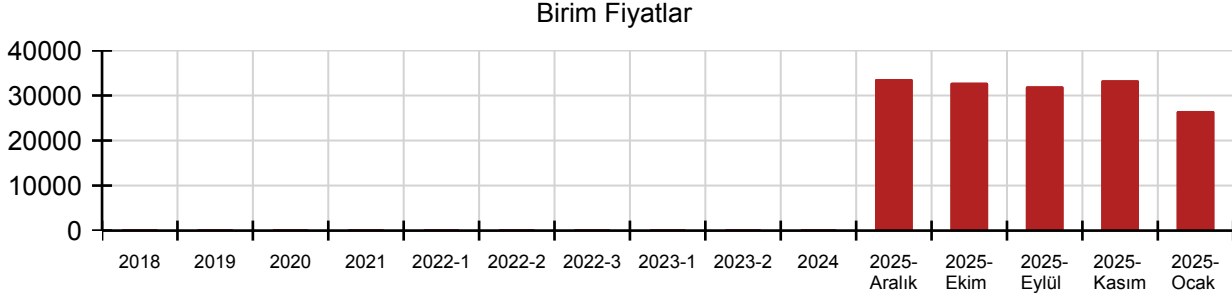

Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, 7,2-12-17,5-36 kV anma gerilimlerinde, şartname ve projesine göre normal akım ve kısa süreli dayanım akım (ka) değerlerinden dahili ve harici tip üç fazlı ayırıcı.

Üç kutuplu ünite halinde; bıçakları, kontak ve terminalleri, şaseleri (sıcak daldırma usulü ile galvanizli), kumanda irtibat boruları (Dahili tiplerde en az % harici tiplerde ise 1" çapında ve galvanizli), kumanda mekanizması, kılavuz ve mesnetleri, mesnet ve itici izolatörleri (Dahili tiplerde porselen veya basınçlı dökme epoksi reçineden, harici tiplerde porselenden), bıçaklar sert elektrolitik bakırdan, bıçak ve kontakların temas yüzeyleri 15-20 mikron galvanizli gümüş kaplı olacaktır.

Gerekli tiplerde mekanik ve elektro mekanik kilit sistemleri, dahili tip sigortasız ayırıcılarda yardımcı kontakları, diğer yardımcı donanım ve malzeme ile birlikte şartnamesinde belirtilen ölçülerde komple.

Elektro mekanik kilitleme (buton ve bobin dahil) ve mekanik kilitleme sistemli, topraklama bıçaklı, kumanda mekanizması ve üzerinde yardımcı kontaklar ile komple trifaze topraklamak seksiyoner. (Normal bıçaklar ile topraklama bıçakları iki ayrı kol ve mekanizmalı olacaktır)

b) Montaj: Seksiyonerlerin teknik kurallara göre montajı. Montaj için gerekli topraklama irtibatı, civata, çimento, montaj için kullanılan profil demirler v.s. nin malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

Kumanda mekanizması ile seksiyonerler arası irtibat borusu 2 m ara ile yataklanır.

Borunun malzeme ve montaj bedeli, montaj bedeline dahildir. Harici tiplerde kullanılacak asma kilit ile sigortalı tiplerde sigorta patronunun montaj bedeli montaj bedeline dahildir. Sigortalı tiplerde sigorta patronunun malzeme bedeli pozundan ayrıca ödenir.

Not: Porselen veya basınçlı epoksi reçine izolatörlerden hangisinin kullanılacağı teklife esas işlerin listesinde İdarece belirtilir.

Elektro mekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli montaj fiyatına dahildir.

85.530.1308 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.