

24.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


| | |
|----------------|------------------------------------|
| Poz No | 24.1-011 |
| Tanımı | 451 - 662 kVA AG Alternatör Panosu |
| Birimi | Adet |
| Kurum | TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis] |
| Fasikül | 2. Bölge |

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2013 | 1854,00 | 975,00 | 186,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 2969,00 | 1653,00 | 319,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 15462,12 | 4449,09 | 847,31 |
| 2019 | 4680,15 | 2449,79 | 469,84 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 5072,11 | 2566,56 | 492,80 |
| 2016 | 2677,00 | 1538,00 | 297,00 |
| 2015 | 2269,00 | 1202,00 | 231,00 |
| 2023-1 | 30645,65 | 7687,24 | 1464,05 |
| 2014 | 2145,00 | 1081,00 | 207,00 |
| 2018 | 3384,10 | 1870,75 | 359,86 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 6451,33 | 2802,70 | 538,98 |

24.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

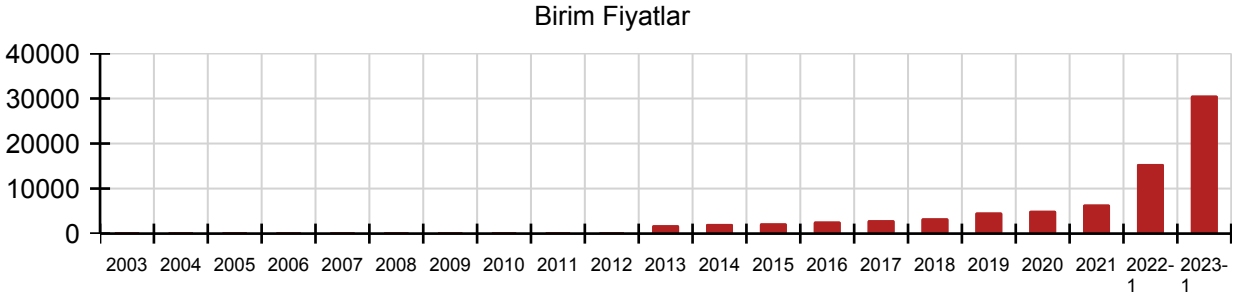

Yapım Şartları

- a) Malzeme: Elektrik Tesisleri Genel Teknik Şartnamesine uygun evsafıta ve ölçülerde sac pano üzerinde voltmetre ve komütatörü, üç adet ampermetre, kilowattmetre coş <I> metre, ikaz voltmetresi, ikaz ampermetresi, frekansmetre, trifaze sayaç, ölçü aletleri için akım trafoları, termik manyetik otomatik şalter, işaret lambaları, AG baraları, izolatörleri, irtibat iletkenleri, aletleri korumak için gerekli sigortalar, (alternatör, fabrikası tarafından verilmiş gerilim regülatörü ve ikaz reostası) tablo aydınlatma lamba ve armatürü, şartnamesine ve standardına göre panonun boyanması, cıvatalar vs. küçük malzeme ile komple AG alternatör panosu. (Pano bedellerine, bütün cihazların malzeme ve montaj bedelleri dahildir.)
- b) Montaj: Panonun ambalajı olarak montaj edilecek yerine nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, panonun alt kısmındaki (karkastaki) 4 adet delikten beton temel veya kanal üzerine 5/8 saplama, yaylı rondela ve cıvata ile yerine tespiti. Montajda kullanılan cıvata, somun, rondela, çimento, kum vs. malzemenin, malzeme ve montaj bedeli montaj bedeline dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

24.1-011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.