KGM/03.510/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/03.510/3**
Tanımı	160 DHP'lik Traktör buldozer'in 1 saatlik ücreti
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2258,76	0,00	0,00
2025-Kasım	2182,25	0,00	0,00
2025-Ekim	2167,44	0,00	0,00
2025-Eylül	2108,16	0,00	0,00
2025-Ocak	1828,08	0,00	0,00
2024	1457,88	0,00	0,00
2023-2	980,46	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	754,29	0,00	0,00
2022-3	705,85	0,00	0,00
2022-2	642,49	0,00	0,00
2022-1	405,99	0,00	0,00
2021	229,38	0,00	0,00
2020	206,53	0,00	0,00
2019	178,41	0,00	0,00
2018	151,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.510/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

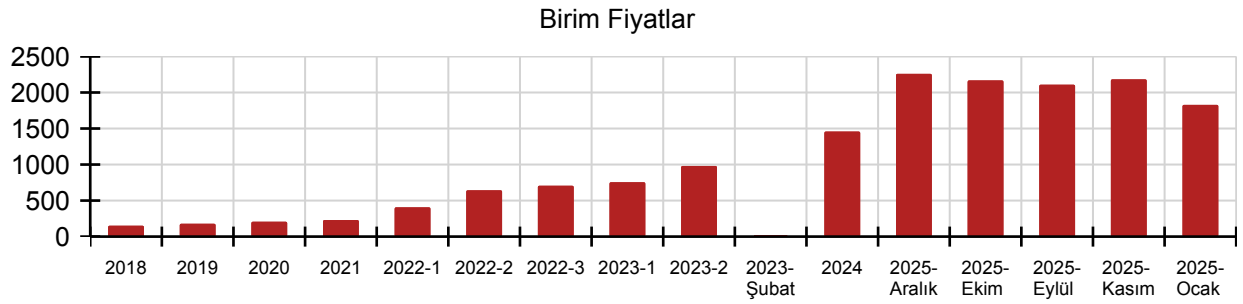

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/03.510/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.120.1018	03.010/3	Traktör buldozer (160 HP gücünde, motor+bıçak)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	13,680000
		(Makina yağı, benzin, üstübü karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,736000
		İşletme:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	1,440000
10.100.1059	01.408	Yağcı	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.