KGM/08.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.001/K**
Tanımı	El ile kum, çakıl hazırlanması (Tuvenan)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	917,19	0,00	0,00
2025-Kasım	909,32	0,00	0,00
2025-Ekim	886,68	0,00	0,00
2025-Eylül	858,92	0,00	0,00
2025-Ocak	742,50	0,00	0,00
2024	558,00	0,00	0,00
2023-2	337,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	225,00	0,00	0,00
2022-3	146,25	0,00	0,00
2022-2	112,50	0,00	0,00
2022-1	112,50	0,00	0,00
2021	74,03	0,00	0,00
2020	60,75	0,00	0,00
2019	51,75	0,00	0,00
2018	40,95	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

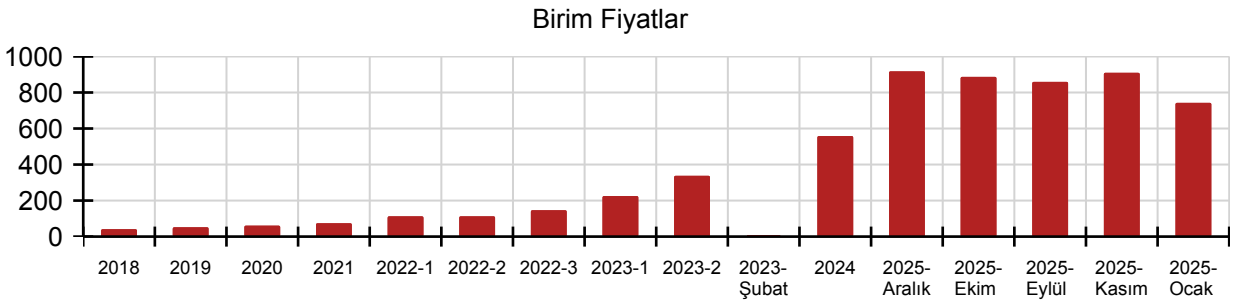

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak veya dereden el ile kum, çakıl (tüvenan) hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
El ile kum ve çakılın ocak veya derelerden çıkarılması, çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
El ile hazırlanmış kum ve çakılın iş başına nakli.
Ölçü:
Kum ve çakılın ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.001/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Dere veya ocaktan çıkarılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Çıkarıldığı yerin dışında yığılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Yükleme, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.