KGM/08.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/08.005/K**
Tanımı	El ile elenmiş granülometrik çakıl hazurlanması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1936,29	0,00	0,00
2025-Kasım	1919,67	0,00	0,00
2025-Ekim	1871,88	0,00	0,00
2025-Eylül	1813,27	0,00	0,00
2025-Ocak	1567,50	0,00	0,00
2024	1178,00	0,00	0,00
2023-2	712,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	475,00	0,00	0,00
2022-3	308,75	0,00	0,00
2022-2	237,50	0,00	0,00
2022-1	237,50	0,00	0,00
2021	156,28	0,00	0,00
2020	128,25	0,00	0,00
2019	109,25	0,00	0,00
2018	86,45	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

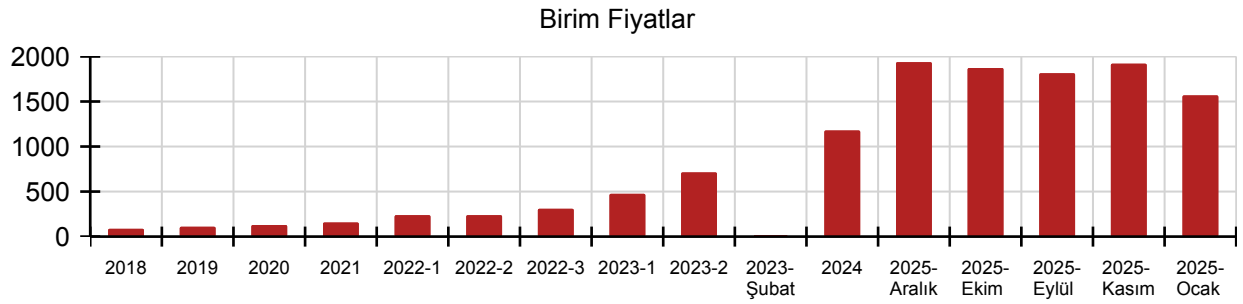

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, el ile elenmiş granülometrik çakıl hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
El ile kum ve çakılın; ocak veya derelerden çıkarılması, yıkanması, iki defa elekten geçirilmesi, çakılın istenilen granülometreyi sağlamaması halinde uygun elekten iki defa daha geçirilmesi, ayrılması, çıkartıldığı yerin dışında yığılması, yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
El ile elenmiş granülometrik çakılın iş başına nakli.
Ölçü:
El ile elenmiş granülometrik çakılın ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Bu birim fiyat KGM/08.005/K pozuna ait analizin değerlendirilmesiyle hesaplanan kârsız yardımcı birim fiyat olup tek başına kullanılamaz.
Not:
Bu birim fiyat tüvenan malzemenin iki defa elendikten sonra istenilen granülometrenin sağlanması halinde uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/08.005/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.003/K		El ile kum veya kum-çakıl çıkarılması, elenmesi	m³	1,000000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000
		Not:		
		Bu fiyat tuvenan malzemenin 2 defa elendikten sonra istenilen granülometriye haiz olmaması halinde uygulanır		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.