KGM/14.022/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.022/3**
Tanımı	Makine ile Ağaç Kesme ve Sökme (50-80 cm çapında)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	887,03	0,00	0,00
2025-Kasım	871,04	0,00	0,00
2025-Ekim	855,86	0,00	0,00
2025-Eylül	830,71	0,00	0,00
2025-Ocak	717,29	0,00	0,00
2024	553,36	0,00	0,00
2023-2	352,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	250,35	0,00	0,00
2022-3	194,71	0,00	0,00
2022-2	166,39	0,00	0,00
2022-1	129,09	0,00	0,00
2021	78,99	0,00	0,00
2020	67,46	0,00	0,00
2019	57,88	0,00	0,00
2018	47,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.022/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

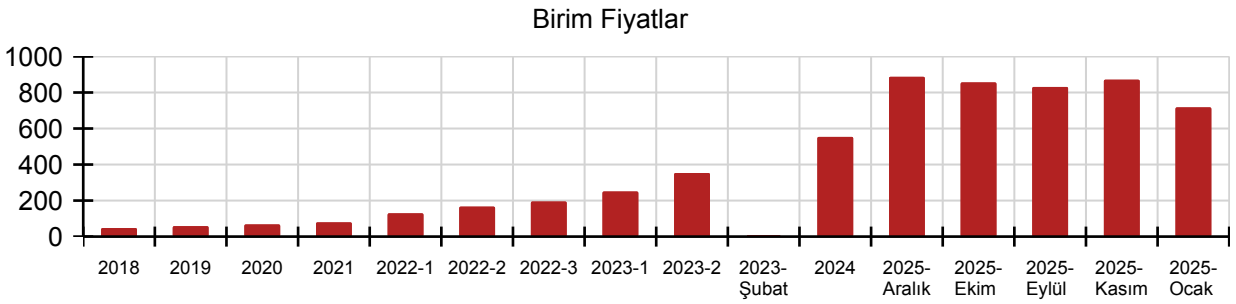

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara göre, İdarece kesilmesi istenilen, yerden 1 m yükseklikteki çapı 50 cm'den 80 cm'ye kadar olan ağaçların kesilmesi, köklerinin sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yerden 1 m yükseklikteki çapı 50 cm'den 80 cm'ye kadar olan ağaçların; kesilmesi, köklerinin sürmeyecek şekilde sökülmesi, ayıklanması, biçilmesi, vasıtalara yüklenmesi, Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere nakli, boşaltılması, istifi, Orman İdaresine, mal sahibine veya İdareye teslimine kadar muhafazası, yerlerinin temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kesilerek kabul edilen ağaçların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.022/3'deki "Makine İle Ağaç Kesme ve Sökme (50-80 cm çapında)" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Çap tespitinde; yerden 1 m. yükseklikteki çap (Ağaç 1 m'den önce dallara ayrılıyorsa bunların en kalınının çapı) esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.022/3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kesme, Kök Sökme, Parçalama, Temizleme, İnşaat Sahası Dışına Nakil, İstif, Muhafaza vs. karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.