KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.023/A**
Tanımı	Kazılara ahşap, tam kaplamalı iksa yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1140,68	0,00	0,00
2025-Kasım	1130,11	0,00	0,00
2025-Ekim	1105,54	0,00	0,00
2025-Eylül	1072,83	0,00	0,00
2025-Ocak	919,38	0,00	0,00
2024	690,00	0,00	0,00
2023-2	444,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	312,11	0,00	0,00
2022-3	224,21	0,00	0,00
2022-2	190,46	0,00	0,00
2022-1	161,49	0,00	0,00
2021	100,64	0,00	0,00
2020	82,95	0,00	0,00
2019	71,10	0,00	0,00
2018	58,31	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

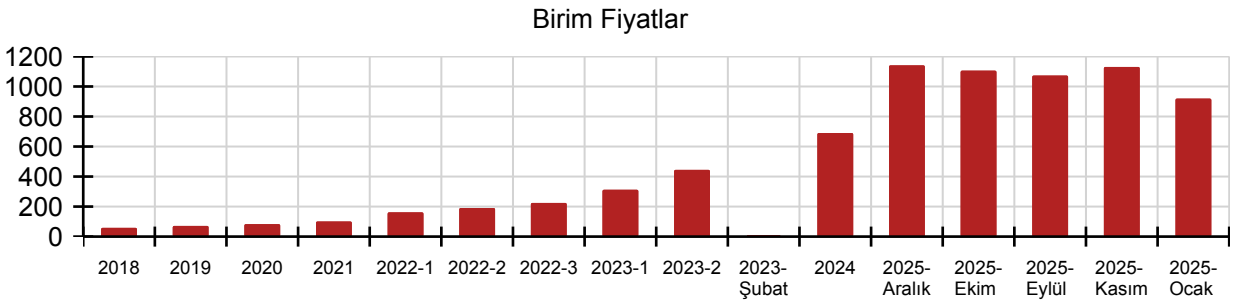

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli kereste ve bağlantı malzemelerinin (bulon, lama, çivi vb.) iş başında temini, kazı çevresine gerektiğinde tabana çakılı ağaçlarla yatay destekler teşkil edilerek 4-8 cm kalınlıkta kereste ile kuruda ve/veya suda tam ahşap kaplamalı iksanın yapılması, işin bitiminde sökülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İmalatı oluşturan elemanların projesine göre veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.023/A'daki "Kazılara Tam Ahşap Kaplamalı İksa Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
KGM/14.023/A- Bu iksa su basıncı altında bulunan gevşek, akıcı zeminlerde Yapı Denetim Görevlisinin yazılı izni ile uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.023/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(Kazı çevresine icabında tabana çakılı ağaçlarla yatay desteklerin teşkil ettiği çerçevelere dayalı 4-8 cm kalınlıkta kereste ile yapılan TAM AHŞAP KA		
		Malzeme:		
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m³	0,025000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik:		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Not:		
		A- Bu iksa su tazyiki altında bulunan gevşek, akıcı zeminlerde kontrolün yazılı izni ile tatbik olunur.		
		B- Tüm iksa yüzünün en az %70'ini kaplayan sık aralıklı kaplama iksa için yukarıdaki fiyatın % 70'i uygulanır.		
		C- Tüm iksa yüzünün % 40-70'ini (%70 hariç) kaplayan aralıklı kaplama iksa için yukarıdaki fiyatın %50'si uygulanır.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.