KGM/14.023/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.023/C**
Tanımı	Kazılara seyrek aralıklı ahşap kaplamalı iksa yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	570,34	0,00	0,00
2025-Kasım	565,05	0,00	0,00
2025-Ekim	552,76	0,00	0,00
2025-Eylül	536,41	0,00	0,00
2025-Ocak	459,69	0,00	0,00
2024	345,00	0,00	0,00
2023-2	222,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	156,06	0,00	0,00
2022-3	112,11	0,00	0,00
2022-2	95,23	0,00	0,00
2022-1	80,75	0,00	0,00
2021	50,32	0,00	0,00
2020	41,48	0,00	0,00
2019	35,55	0,00	0,00
2018	29,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.023/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

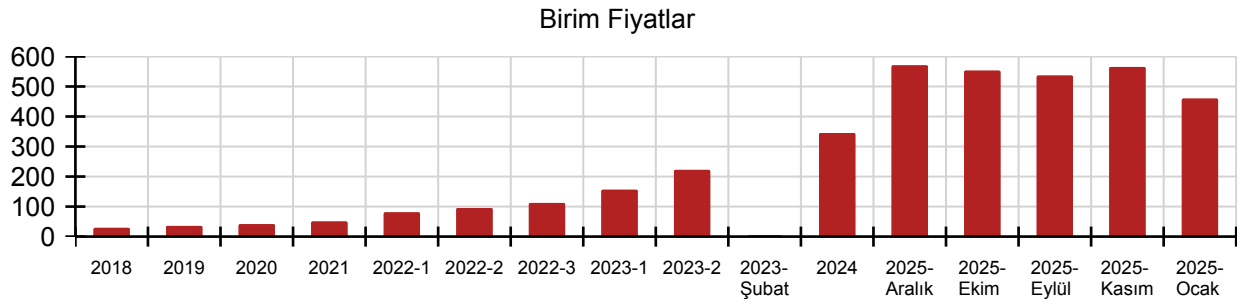

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kazılara tam ahşap kaplamalı iksa yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli kereste ve bağlantı malzemelerinin (bulon, lama, çivi vb.) iş başında temini, kazı çevresine gerektiğinde tabana çakılı ağaçlarla yatay destekler teşkil edilerek 4-8 cm kalınlıkta kereste ile kuruda ve/veya suda tam ahşap kaplamalı iksanın yapılması, işin bitiminde sökülmesi, inşaat yerindeki yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İmalatı oluşturan elemanların projesine göre veya yerinde ölçülerek hesaplanan metrekare cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.023/A'daki "Kazılara Tam Ahşap Kaplamalı İksa Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:.
KGM/14.023/C- Tüm iksa yüzünün %40-70'ini (%70 hariç) kaplayan aralıklı kaplama iksa için yukarıdaki fiyatın (KGM/14.023/A daki) %50'si uygulanır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.023/C Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.130.4503	04.153	Yuvarlak yapı odunları (Çam) (II.sınıf) (TS ENV 1927-1, TS ENV 1927-2 TS ENV 1927-3, TS EN 1310, TS EN 1315-2)	m³	0,025000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
10.420.1006	04.270	Çiviler (TS 155)	kg	0,200000
		İşçilik		
10.100.1017	01.017	Dülger ustası	Saat	1,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,500000
		Bölüm Toplamı		
		Bölüm Toplamına Uygulanan İşlem (BT* -0,5)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.