KGM/14.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/14.101**
Tanımı	Köprü Civarında Kayadan Başka Klastaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması (Makine ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	56,84	0,00	0,00
2025-Kasım	55,46	0,00	0,00
2025-Ekim	54,85	0,00	0,00
2025-Eylül	53,36	0,00	0,00
2025-Ocak	45,96	0,00	0,00
2024	36,35	0,00	0,00
2023-2	24,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	18,80	0,00	0,00
2022-3	16,28	0,00	0,00
2022-2	14,90	0,00	0,00
2022-1	10,14	0,00	0,00
2021	6,39	0,00	0,00
2020	5,64	0,00	0,00
2019	4,88	0,00	0,00
2018	4,10	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

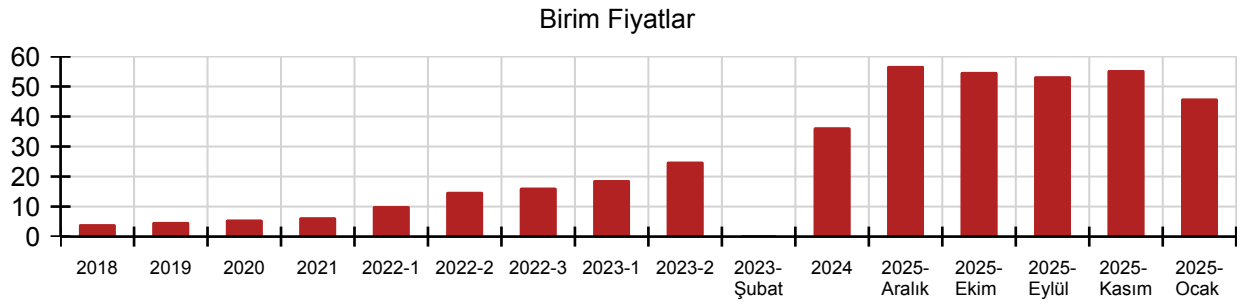

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, köprü civarında kayadan başka her cins ve klastaki zeminin makine ile kazılması ve kullanılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Köprü civarındaki kazı sahasında kayadan başka her cins ve klastaki zeminde makine ile temizleme ve kazı yapılması, kazı malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi, düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, kazı yerinde yapılan "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, KGM/18.190 dışındaki mevcut yapıların yıkma ve sökme işleri, kazılmış malzemenin dolgularda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri, dolgu altındaki mevcut yol yüzeyinin sürülerek veya sökülerek kabartılması ile dolgu tabanında yapılacak sulama ve sıkıştırma işleri.
Ölçü:
Kazı yapılmadan önce ve sonra yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/14.101'deki "Köprü Civarında Kayadan Başka Her Cins ve Klastaki Zeminin Kazılması ve Kullanılması (Makine İle)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Bu birim fiyat; müstakil köprü ihalelerinde kullanılır. Yol inşaatı ihalesi içindeki köprüler için uygulanmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/14.101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Kazı, Yükleme, Boşaltma, Serme, Düzeltme İçin Her Cins Makine karşılığı:		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,016000
KGM/03.510/3		160 DHP'lik Traktör buldozer'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,002000
		100 metreye taşıma: 0,0034 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003400
		Not: Poz KGM/14.100' deki Not 1 ve 2 gibidir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.