KGM/15.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.100**
Tanımı	Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	113,23	0,00	0,00
2025-Kasım	111,61	0,00	0,00
2025-Ekim	109,34	0,00	0,00
2025-Eylül	106,04	0,00	0,00
2025-Ocak	91,59	0,00	0,00
2024	69,90	0,00	0,00
2023-2	43,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	30,16	0,00	0,00
2022-3	22,03	0,00	0,00
2022-2	18,23	0,00	0,00
2022-1	15,39	0,00	0,00
2021	9,68	0,00	0,00
2020	8,14	0,00	0,00
2019	6,96	0,00	0,00
2018	5,64	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

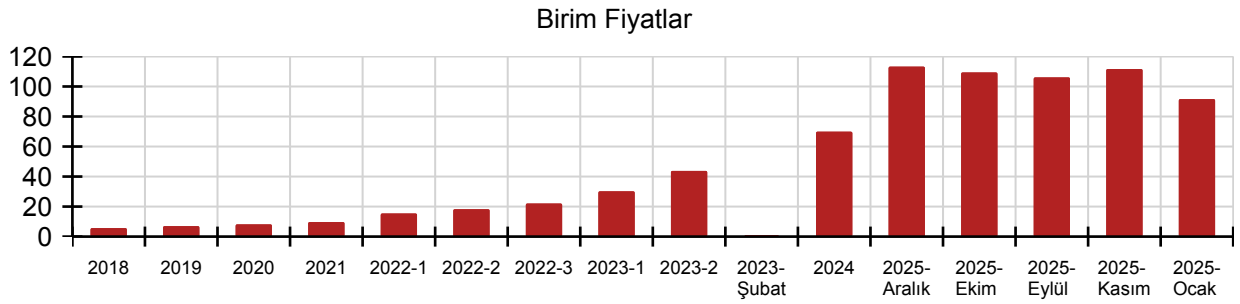

Yapım Şartları

ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kırılmamış ve elenmemiş çakıllı (tüvenan) malzeme ile alttemel ve temel malzemesi hazırlanması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, irilerinin ayıklanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Malzemenin; ocaktan iş yerine taşınması.
Ölçü:
Kabarma ve çökme dikkate alınmadan teslim anındaki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.100'deki "Kırılmamış ve Elenmemiş Çakıllı (Tüvenan) Malzeme ile Alttemel ve Temel Malzemesi Temini" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Figüre; İdarece istenecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.
(2) Yüklenici figüreyi -İdare teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.100 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/08.008		Makina ile kum çakıl hazırlanması (04.002/1A - 04.002/2A)	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.