KGM/16.101/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.101/K-HR**
Tanımı	Köprü temellerinde kuruda veya suda her dozda demirsiz beton (C20/25 hazır beton harcı ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3842,01	0,00	0,00
2025-Kasım	3819,98	0,00	0,00
2025-Ekim	3794,75	0,00	0,00
2025-Eylül	3744,34	0,00	0,00
2025-Ocak	3458,98	0,00	0,00
2024	2856,74	0,00	0,00
2023-2	1864,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1664,13	0,00	0,00
2022-3	1120,40	0,00	0,00
2022-2	1010,69	0,00	0,00
2022-1	630,84	0,00	0,00
2021	321,79	0,00	0,00
2020	284,88	0,00	0,00
2019	246,99	0,00	0,00
2018	208,41	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.101/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

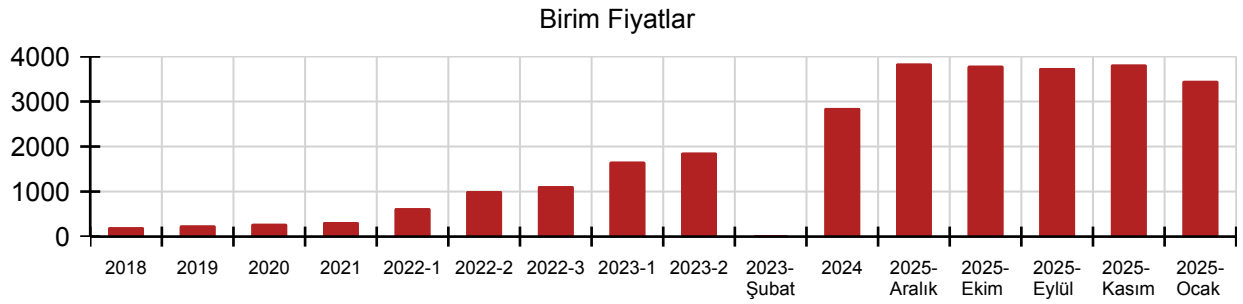

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.101/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1504	04.042/04	C 20/25 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		Kalıp, Zayiat veya Tertibat karşılığı:		
KGM/21.011		Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.