KGM/16.120/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.120/K**
Tanımı	Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3825,08	0,00	0,00
2025-Kasım	3787,00	0,00	0,00
2025-Ekim	3699,15	0,00	0,00
2025-Eylül	3585,69	0,00	0,00
2025-Ocak	3093,18	0,00	0,00
2024	2332,24	0,00	0,00
2023-2	1441,64	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	969,94	0,00	0,00
2022-3	662,90	0,00	0,00
2022-2	533,13	0,00	0,00
2022-1	491,24	0,00	0,00
2021	316,91	0,00	0,00
2020	263,10	0,00	0,00
2019	224,25	0,00	0,00
2018	180,85	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.120/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

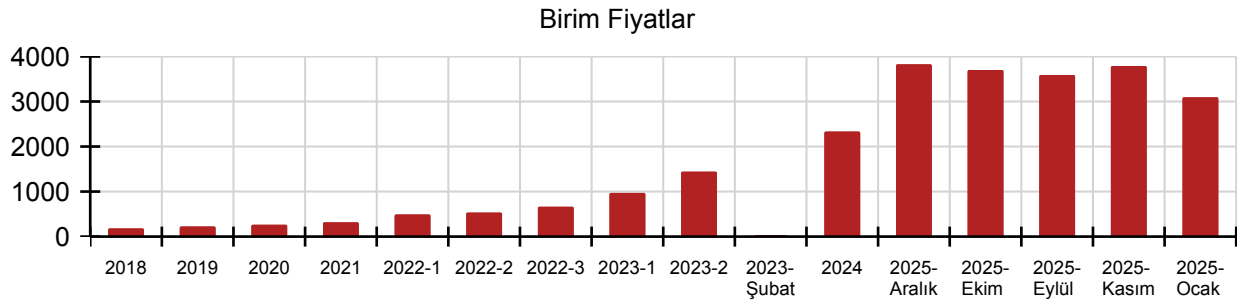

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, her türlü inşaatta temel dışında kuruda veya suda betoniyerle ile her sınıfta demirsiz beton yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizat ile suyun, gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin iş başında temini, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, kum ve çakılın ocak veya derelerden çıkarılması, yıkanması, depolanması, granülometrisine göre elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda tartılarak veya İdarece izin verilmesi halinde hacmen ölçülerek gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte betonyere verilmesi, karıştırılması, betonun; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemeleri kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, çalışma güçlüğü, laboratuvar hizmetleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini ile kum ve çakılın iş başına taşınması.
Ölçü:
Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.120/K'daki "Her Türlü İnşaatta Temel Dışında Kumda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer İle)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
(1) Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır.
(2) Beton hacminden garguy tertibatı ve derz dolgularından dolayı bir eksiltme yapılmaz.
(4) Betona gömülü ahşap, çelik, betonarme kazık başlarının hacmi ile beton içine konulan büz hacimleri beton hacminden çıkarılır.
(5) 1 m³ beton içindeki gerek statik ve gerekse inşai bakımdan konan betonarme demir miktarı 20 kg'dan az olursa, bu betonlar da (Dozajı ne olursa olsun) demirsiz beton olarak ödenecektir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.120/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.002/K		Her Dozda Demirsiz Beton (Betoniyer ile)	m³	1,000000
		Kalıp, Elevasyon Tertibatı ve İşçiliği karşılığı:		
KGM/21.013		Rendeli, Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	0,808000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.