KGM/16.120/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.120/K-HR**
Tanımı	Her türlü inşaatta temel dışında kurda veya suda her dozda demirsiz beton (C30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4126,48	0,00	0,00
2025-Kasım	4103,06	0,00	0,00
2025-Ekim	4076,56	0,00	0,00
2025-Eylül	4023,15	0,00	0,00
2025-Ocak	3720,78	0,00	0,00
2024	3016,26	0,00	0,00
2023-2	1981,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1764,80	0,00	0,00
2022-3	1188,49	0,00	0,00
2022-2	1071,73	0,00	0,00
2022-1	668,16	0,00	0,00
2021	340,69	0,00	0,00
2020	302,46	0,00	0,00
2019	262,03	0,00	0,00
2018	220,84	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.120/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

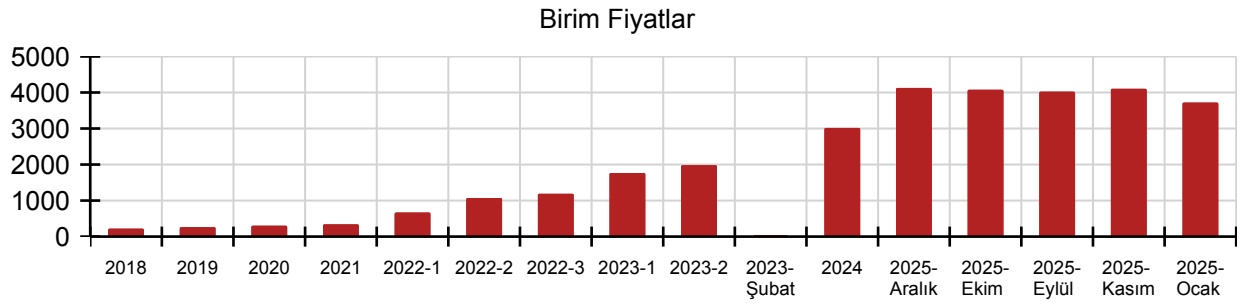

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.120/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,150000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,050000
		Kalıp, Zayiat veya Tertibat karşılığı:		
KGM/21.013		Rendeli, Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	0,808000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.