KGM/16.122/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.122/K-1**
Tanımı	Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2193,58	0,00	0,00
2025-Kasım	2164,55	0,00	0,00
2025-Ekim	2124,91	0,00	0,00
2025-Eylül	2064,63	0,00	0,00
2025-Ocak	1768,00	0,00	0,00
2024	1348,10	0,00	0,00
2023-2	883,56	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	618,66	0,00	0,00
2022-3	458,63	0,00	0,00
2022-2	400,83	0,00	0,00
2022-1	320,96	0,00	0,00
2021	200,15	0,00	0,00
2020	168,65	0,00	0,00
2019	145,09	0,00	0,00
2018	118,50	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.122/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

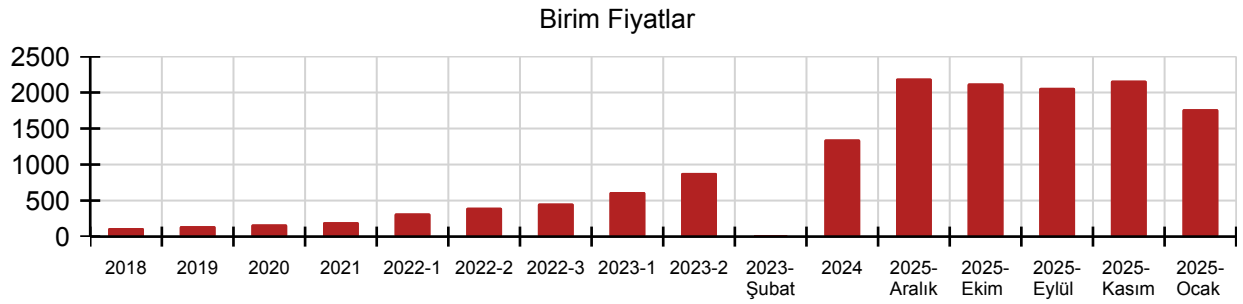

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak orta refüj ve yarma hendeklerinin betonla kaplanması (beton santrali ve kırmataş ile).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Suyun, gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin iş başında temini, hendek yapılacak zeminin düzeltilmesi, sulanması ve sıkıştırılması, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, kırılmış ve elenmiş agreganın; hazırlanması, gerektiğinde yıkanması, depolanması, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda tartılarak gereken miktardaki çimento ve su ile birlikte beton santralinde karıştırılması, betonun; inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, laboratuvar hizmetleri, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, çalışma güçlüğü ite aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İnşaat bünyesine giren çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, kullanılması halinde kimyasal ve mineral katkı maddelerinin iş başında temini ile taşın konkasöre, kırmataş agreganın beton santraline, taze betonun iş .başına taşınması.
Ölçü:
Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cipsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.122/K-1'deki "Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.122/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.002/K-1		Her Dozda Demirsiz Beton (Beton Santrali ile Kırmataş ile)	m³	1,000000
		Kalıp İşçiliği karşılığı:		
KGM/21.011		Düz Yüzeyli Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	0,870000
		Satıhların El ile Tokmaklanarak Sıkıştırılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.