KGM/23.254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/23.254**
Tanımı	Menfez - Köprülerde Kurşun Levha İşleri
Birimi	kg
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	328,80	0,00	0,00
2025-Kasım	323,55	0,00	0,00
2025-Ekim	314,81	0,00	0,00
2025-Eylül	302,04	0,00	0,00
2025-Ocak	266,50	0,00	0,00
2024	210,75	0,00	0,00
2023-2	154,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	107,50	0,00	0,00
2022-3	86,25	0,00	0,00
2022-2	79,88	0,00	0,00
2022-1	62,38	0,00	0,00
2021	38,23	0,00	0,00
2020	30,11	0,00	0,00
2019	26,55	0,00	0,00
2018	20,78	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

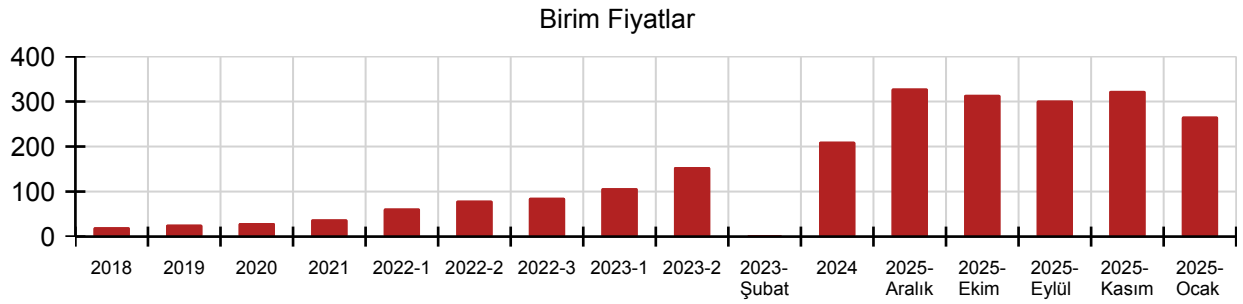

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, projesine göre imal edilmiş kurşun levhanın temini, tabliyeli menfez ve köprülerde yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İmal edilmiş, kurşun levhanın iş başında temini, yerine konulması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
İmal edilmiş kurşun levhanın tartılarak bulunan kilogram cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/23.254'deki "Menfez-Köprülerde Kurşun Levha İşleri" kg birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/23.254 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.200.2811	04.264	Kurşun levha (min. %99,98 saflıkta)	kg	1,000000
		Taşınması, İmali, Yerine Konulması:		
10.100.1026	01.026	Tenekeci ustası	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.