KGM/25.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/25.051**
Tanımı	Çimento Badana
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	64,19	0,00	0,00
2025-Kasım	63,65	0,00	0,00
2025-Ekim	62,06	0,00	0,00
2025-Eylül	60,13	0,00	0,00
2025-Ocak	51,98	0,00	0,00
2024	39,34	0,00	0,00
2023-2	23,81	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	15,05	0,00	0,00
2022-3	9,73	0,00	0,00
2022-2	7,48	0,00	0,00
2022-1	7,46	0,00	0,00
2021	4,90	0,00	0,00
2020	4,03	0,00	0,00
2019	3,41	0,00	0,00
2018	2,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/25.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

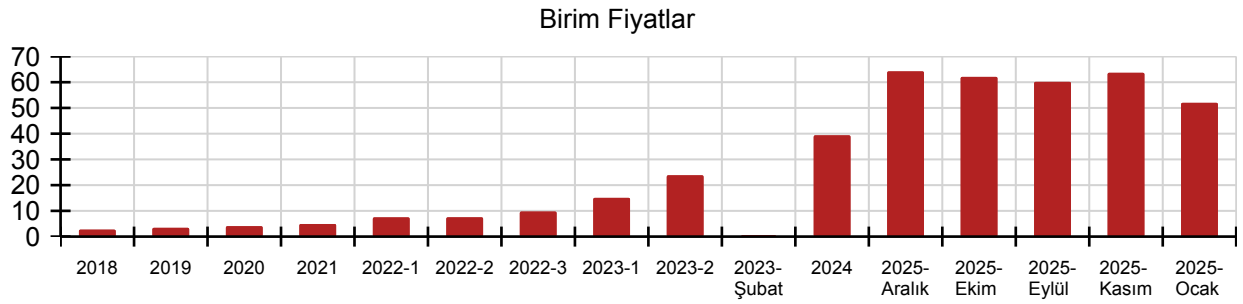

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çimento badana yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Suyun; iş başında temini, badana yapılacak yüzeyin; temizlenmesi, yıkanması, m² ye en az 0,300 kg çimento isabet edecek şekilde çimento ile suyun karıştırılıp badana şerbetinin hazırlanarak üç kat badananın yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Badana yapılmış yüzeylerin, proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/25.051'deki "Çimento Badana" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/25.051 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çimento 0,3 kg (Ayrıca Ödenecektir.)		
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,002000
10.100.1024	01.024	Badanacı ustası	Saat	0,100000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.