KGM/2541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/2541**
Tanımı	Şevlerde bitkisel toprak tabakası teşkili (mevcut bitkisel oprak kazısından)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	332,80	0,00	0,00
2025-Kasım	329,04	0,00	0,00
2025-Ekim	321,56	0,00	0,00
2025-Eylül	311,69	0,00	0,00
2025-Ocak	269,31	0,00	0,00
2024	203,94	0,00	0,00
2023-2	125,44	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	85,06	0,00	0,00
2022-3	58,74	0,00	0,00
2022-2	47,03	0,00	0,00
2022-1	42,96	0,00	0,00
2021	27,63	0,00	0,00
2020	22,96	0,00	0,00
2019	19,60	0,00	0,00
2018	15,69	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

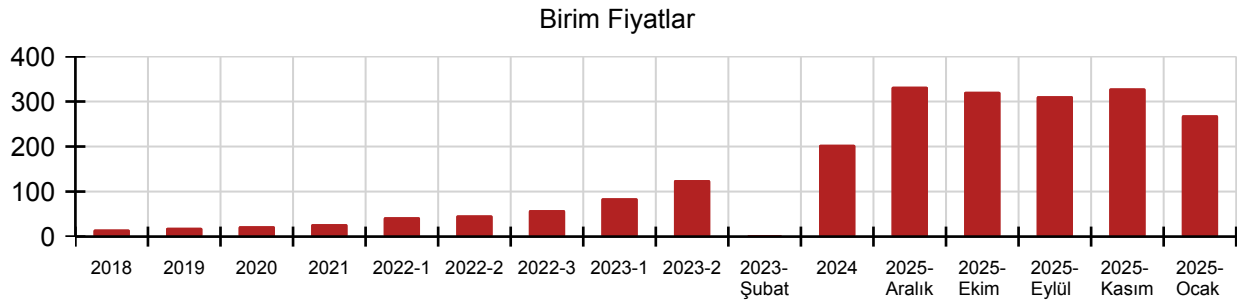

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye kazılarından çıkarılıp doğrudan doğruya iş başında boşaltılan bitkisel toprakla projesine uygun olarak bitkisel toprak tabakası teşkil edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Tesviye kazılarından temin edilmiş bitkisel toprağın iş başından şev yüzeylerine kadar ve şev yüzeylerinde taşınması, yabancı maddelerin ayıklanması, şev yüzeyleri üzerine projede gösterilen boyut ve şekilde tabakalar halinde serilmesi, suyun iş başından şev yüzeylerine taşınması, el tokmakları ile amaca uygun bir şekilde sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitkisel toprağın yukarıda belirtilen yerler dışında taşınması, suyun temin yerinden iş başına taşınması ve sulama yapılması.
Ölçü:
Sulanmış ve sıkışmış bitkisel toprak tabakasının şeve dik kalınlığı ile bu tabaka alanının çarpılması suretiyle bulunan metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2541'deki "Şevlerde Bitkisel Toprak Tabakası Teşkili (Mevcut Bitkisel Toprak Kazısından)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.(1) Bitkisel toprak taşımasına ait hacim, yukarıda ölçü maddesinde belirtilen hacimdir.
(2) Bu işi yapmak için yüklenici, şevin az veya çok eğimli olması, çok alçak veya yüksek bulunması vb. hallerini ileri sürerek fazla ödeme gibi hak ve talepte bulunamaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/2541 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İş başına getirilmiş toprağın buradan şev yüzüne taşınması, azami 20 cm tabakalar halinde serilmesi, yabancı maddelerin ayıklanması,uygun hale getiril		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Azami 20 cm lik tabakalar halinde uygun şekild sıkıştırılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		Not: Sıkıştırma için gerekli sulama yapılır ve bedeli ilgili pozundan ödenir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.