KGM/26.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/26.030/K**
Tanımı	Renkli ve yivli karo siman kaplama (tesviye betonsuz)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1048,15	0,00	0,00
2025-Kasım	1038,96	0,00	0,00
2025-Ekim	1017,39	0,00	0,00
2025-Eylül	991,95	0,00	0,00
2025-Ocak	867,88	0,00	0,00
2024	644,51	0,00	0,00
2023-2	407,28	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	261,99	0,00	0,00
2022-3	171,41	0,00	0,00
2022-2	145,83	0,00	0,00
2022-1	132,38	0,00	0,00
2021	84,61	0,00	0,00
2020	72,04	0,00	0,00
2019	61,28	0,00	0,00
2018	50,01	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/26.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

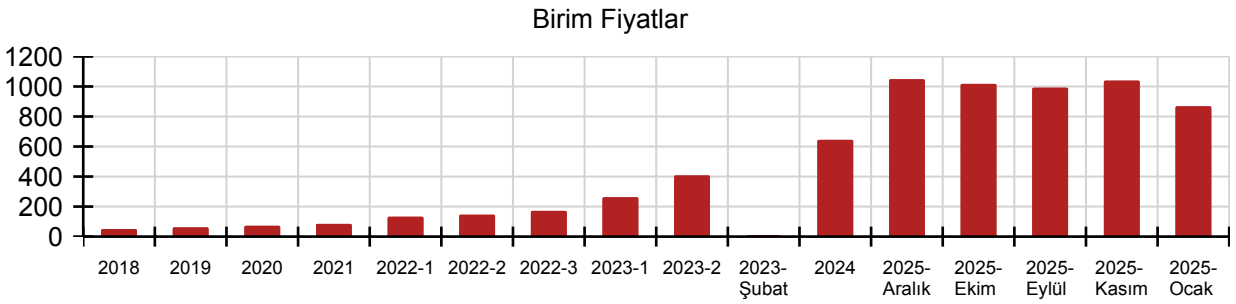

Yapım Şartları

Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tesviye betonsuz İdarece istenilen renkte yivli karo siman kaplama yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Karo siman ve suyun; iş başında temini, depolanması, kumun; ocaklardan çıkarılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, 400 dozlu altlık harcının yapılması, 2,5 cm kalınlıkta karo simanın altına konulması, en fazla 2 mm derz aralığı bırakmak suretiyle karo simanların döşenmesi derzlerin mil kumlu 500 dozlu çimento şerbetiyle doldurulması, projesindeki şekle uymak, diğer yapılarla irtibat sağlamak için gerektiğinde özel parçaların iş yerinde temini ve yerine konulması, priz müddetince sulanması ve zararlı tesirlerden korunması, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi ile kumun ve çimentonun iş başına taşınması.
Ölçü:
Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/26.030/K'daki "Renkli ve Yivli Karo Siman Kaplama (Tesviye Betonsuz)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/26.030/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeve kaba sıva işlerinde)	m³	0,025000
10.240.4801	04.409/051	Kırılma Dayanımı Şartları (Sınıf 1) Eğilme dayanımı minimum 2,8 Mpa Aşınma direnç sınıfı (2-G), Yüzey alanı <= 1600 cm²	m²	1,050000
KGM/10.022/K		Her dozda kumlu çimento şerbeti hazırlanması	m³	0,001000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik:		
		Yapılması		
10.100.1002	01.002	Karo kaplama ustası	Saat	1,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		İnş.yerindeki yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.