KGM/34.012/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/34.012/K**
Tanımı	Ocak artığı ile dolgu yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	86,85	0,00	0,00
2025-Kasım	84,09	0,00	0,00
2025-Ekim	83,54	0,00	0,00
2025-Eylül	81,30	0,00	0,00
2025-Ocak	70,15	0,00	0,00
2024	56,10	0,00	0,00
2023-2	38,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	29,13	0,00	0,00
2022-3	26,56	0,00	0,00
2022-2	24,34	0,00	0,00
2022-1	15,53	0,00	0,00
2021	8,78	0,00	0,00
2020	7,84	0,00	0,00
2019	6,78	0,00	0,00
2018	5,73	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/34.012/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

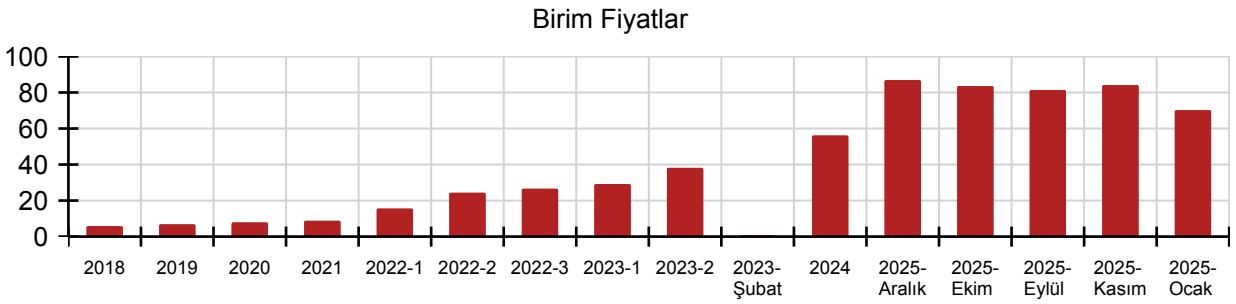

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak artığı ile dolgu yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı, çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile kısmen karışık malzemenin; toplanması, yüklenmesi, boşaltılması, hazırlanmış temel, taban veya tabii zemin üzerine doldurulması, yayılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ocak artığı malzemenin iş yerine taşınması, dolgu temel veya tabanında yapılan kazı işleri.
Ölçü:
Ocak artığı ile teşkil edilmiş dolgu gövdesinin sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/34.012/K'daki "Ocak Artığı ile Dolgu Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/34.012/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı		
		(çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün		
		olmayan küçük ebattaki taşlarla kısmen karışık)malzemesinin		
		yüklenmesi, boşaltılması, dolgu yerinde tesviye tanzimi için		
		bilcümle işçilikleri de kapsayan el emeği ve makina hizmetle		
		ri karşılığı: ekskavatör ve buldozer makinası cinsinden		
KGM/08.112/K		Ocak taşı artığının ocakta toplanması	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.