KGM/3521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3521**
Tanımı	50 cm kalınlıkta kazı taşı ile kuru pere
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1527,68	0,00	0,00
2025-Kasım	1511,50	0,00	0,00
2025-Ekim	1476,26	0,00	0,00
2025-Eylül	1430,58	0,00	0,00
2025-Ocak	1236,40	0,00	0,00
2024	941,21	0,00	0,00
2023-2	576,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	362,03	0,00	0,00
2022-3	244,68	0,00	0,00
2022-2	192,90	0,00	0,00
2022-1	179,80	0,00	0,00
2021	115,48	0,00	0,00
2020	95,68	0,00	0,00
2019	81,55	0,00	0,00
2018	64,99	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

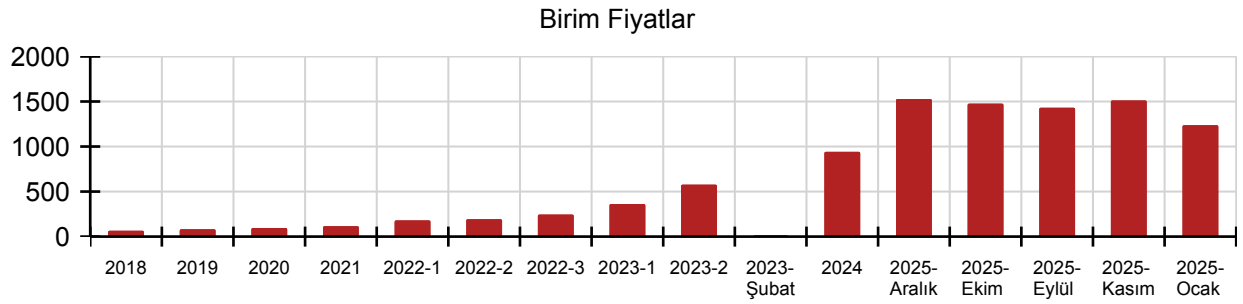

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 50 cm kalınlıkta kazı işlerinden çıkan taş ile kuru pere yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kazı işlerinden çıkan taşların; ayıklanması, gereken ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayiatı, taşların yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Taşın iş yerine taşınması.
Ölçü:
Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3521'deki "50 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Kuru Pere" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3521 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m³	0,600000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	2,500000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,036000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Not: Cephe zammı bu fiyata dahildir		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.