

KGM/3522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	KGM/3522
Tanımı	50 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere
Birimi	m ²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2026,35	0,00	0,00
2025-Kasım	2005,09	0,00	0,00
2025-Ekim	1958,15	0,00	0,00
2025-Eylül	1897,76	0,00	0,00
2025-Ocak	1640,18	0,00	0,00
2024	1246,11	0,00	0,00
2023-2	765,43	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	485,23	0,00	0,00
2022-3	329,21	0,00	0,00
2022-2	261,05	0,00	0,00
2022-1	242,83	0,00	0,00
2021	156,79	0,00	0,00
2020	129,90	0,00	0,00
2019	111,09	0,00	0,00
2018	88,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

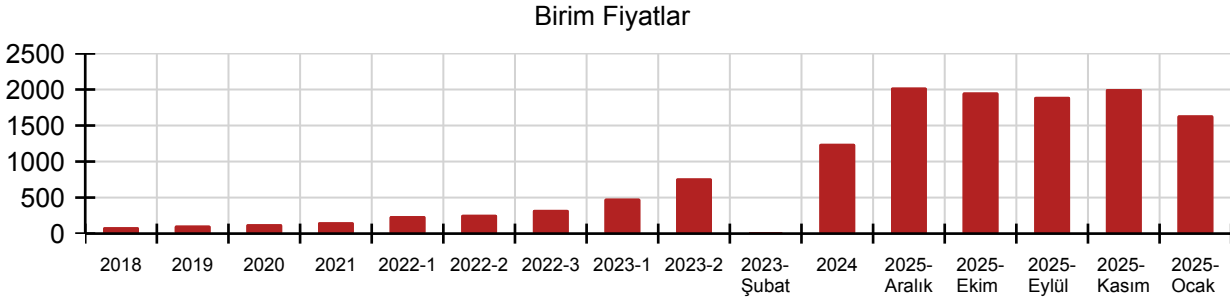

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 50 cm kalınlıkta ocak taşı ile harçlı pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taş ve kumun; ocaklardan çıkarılması, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, taşın gereken ebatta kırılması, kumun yıkanması, suyun iş başında temini ve kullanılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıtı, 450 dozlu çimento harcı yapılması, taşların harç ile yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak amacıyla yapılan işler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat teklif cetvelinde POZ KGM/3522'deki "50cm Kalınlıkta Ocak Taşı ile Harçlı Pere m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

KGM/3522 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.021/K		El ile veya kompresörle ocaktan taş hazırlanması (Balast, blokaj yol ve beton için kırma taş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerde; köprü, menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan y	m ³	0,600000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m ³	0,150000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,042000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Not:		
		1-Cephe zammı bu fiyata dahildir.		
		2-Derzler ilgili pozundan ayrıca ödenir		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.