

## KGM/3523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/3523</b>
<b>Tanımı</b>	50 cm kalınlıkta kazı taşı ile harçlı pere
<b>Birimi</b>	m <sup>2</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1888,79	0,00	0,00
2025-Kasım	1868,86	0,00	0,00
2025-Ekim	1825,24	0,00	0,00
2025-Eylül	1768,74	0,00	0,00
2025-Ocak	1528,73	0,00	0,00
2024	1162,88	0,00	0,00
2023-2	712,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	450,34	0,00	0,00
2022-3	304,34	0,00	0,00
2022-2	240,00	0,00	0,00
2022-1	223,94	0,00	0,00
2021	144,13	0,00	0,00
2020	119,45	0,00	0,00
2019	101,80	0,00	0,00
2018	81,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

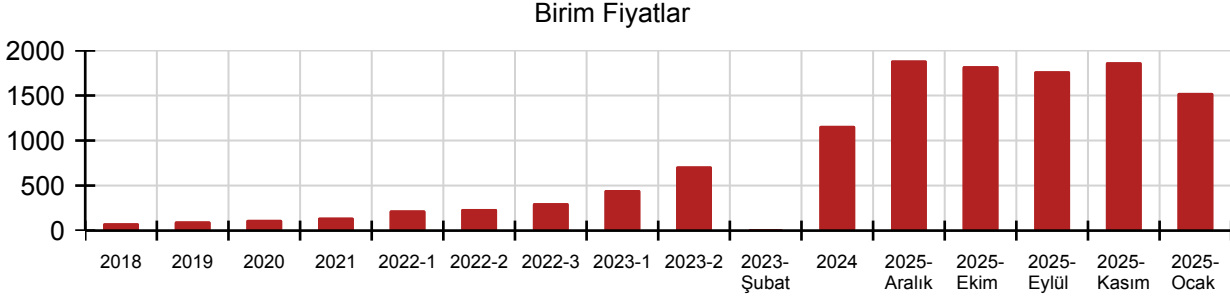

### Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 50 cm kalınlıkta kazı işlerinden çıkan taş ile harçlı pere yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kazı işlerinden çıkan taşların ayıklanması, gereken ebatta kırılması, kumun ocaklardan çıkarılması, yıkanması, taş ve kumun; vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, suyun iş başında temini ve kullanılması, pere yapılacak sathın düzeltilmesi, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme zayıtı, 450 kg dozlu çimento harcı yapılması, taşların harç ile yerlerine yerleştirilmesi, pere cephelerinin muntazam görünmesini sağlamak maksadıyla yapılan işler ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, taş ve kumun iş yerine taşınması.

Ölçü:

Proje ebatları üzerinden döşendiği eğimde hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3523'deki "50 cm Kalınlıkta Kazı Taşı ile Harçlı Pere" m<sup>2</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır

## KGM/3523 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/08.024/K		Kazı taşından taş hazırlanması (Balast, blokaj, yol ve beton için kırmataş, mıcır, taş dolgu, pere ve kargir gibi işlerle; köprü menfez tahkimatı ve projesi itibariyle bu tahkimata uyan yol imla eteğin	m <sup>3</sup>	0,600000
KGM/10.005/K		Her dozda çimento harcı hazırlanması (Kargir inşaat, tesviyeye kaba sıva işlerinde)	m <sup>3</sup>	0,150000
		İşçilik:		
		Yapılması ve görünen yüzlerin düzenlenmesi		
10.100.1013	01.013	Duvarcı ustası	Saat	1,500000
10.100.1045	01.213	Duvarcı usta yardımcısı	Saat	3,000000
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	0,042000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,013000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		Not:		
		1-Cephe zammı bu fiyata dahildir.		
		2-Derzler ilgili pozundan ayrıca ödenir		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.