KGM/3605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3605/A**
Tanımı	150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	145,46	0,00	0,00
2025-Kasım	144,24	0,00	0,00
2025-Ekim	142,40	0,00	0,00
2025-Eylül	140,29	0,00	0,00
2025-Ocak	120,50	0,00	0,00
2024	119,50	0,00	0,00
2023-2	89,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	67,90	0,00	0,00
2022-3	45,19	0,00	0,00
2022-2	44,56	0,00	0,00
2022-1	35,56	0,00	0,00
2021	24,61	0,00	0,00
2020	16,86	0,00	0,00
2019	15,95	0,00	0,00
2018	13,25	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

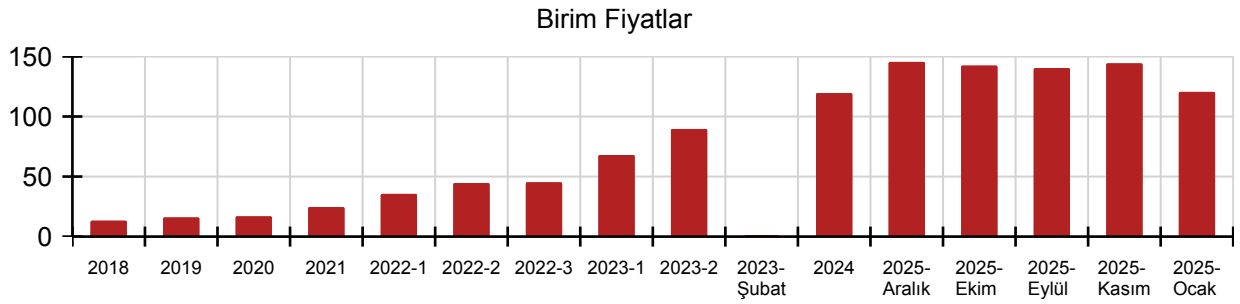

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 150 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
0 150 mm'lik tünel tipi drenaj borusunun bedeli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, istif, projesine göre yerine döşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Drenaj borusunun; iş başına taşınması, döşeneceği hendeğin kazılması, üst ve yanlarının uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakası.
Ölçü:
Yerine döşenen drenaj borusunun ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3605/A’daki "0 150 mm'lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3605/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.440.1002		Ø 150 mm anma çaplı Tünel tipi drenaj boruları (PVC esaslı) (TS 13492)	m	1,000000
		İşçilik:		
		Yerine monte edilmesi		
10.100.1070	01.508	İkinci sınıf usta	Saat	0,020000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000
		İnşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.