KGM/37.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/37.001/K**
Tanımı	Traktörle toprağın 20-25 cm derinliğinde sürülmesi
Birimi	da
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	664,73	0,00	0,00
2025-Kasım	648,76	0,00	0,00
2025-Ekim	636,31	0,00	0,00
2025-Eylül	617,54	0,00	0,00
2025-Ocak	539,51	0,00	0,00
2024	419,74	0,00	0,00
2023-2	264,04	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	184,81	0,00	0,00
2022-3	156,53	0,00	0,00
2022-2	133,99	0,00	0,00
2022-1	97,33	0,00	0,00
2021	58,11	0,00	0,00
2020	50,86	0,00	0,00
2019	43,65	0,00	0,00
2018	36,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

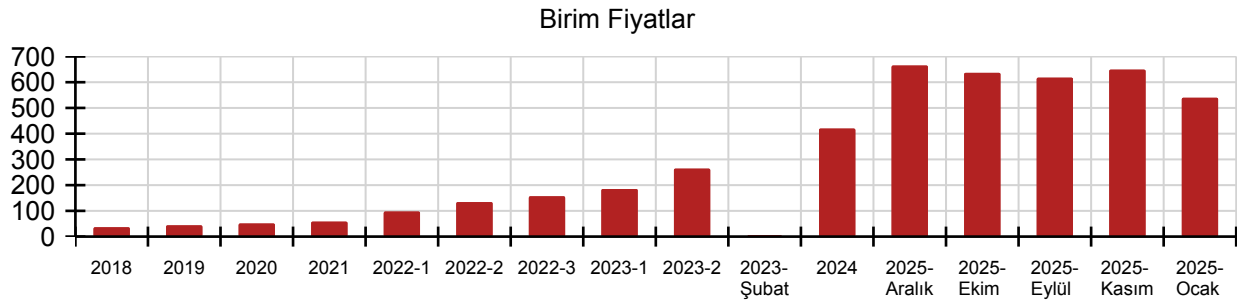

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, traktörle toprağın 20 - 25 cm derinlikte sürülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Traktör ve gerekli ataşmanların iş başında temini, her cins toprak sahanın 20-25 cm derinlikte sürülmesi ve aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Sürülen sahanın ölçülen dekar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/37.001/K'daki "Traktörle Toprağın 20 - 25 cm Derinlikte Sürülmesi" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/37.001/K Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Sürülmesi karşılığı:		
KGM/03.545/4		Ziraat işlerinde kullanılan traktörün 1 saatlik çalışma maliyeti	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.