KGM/3781/8-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3781/8-S**
Tanımı	3N Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden)
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	487,11	0,00	0,00
2025-Kasım	479,23	0,00	0,00
2025-Ekim	469,11	0,00	0,00
2025-Eylül	456,00	0,00	0,00
2025-Ocak	393,81	0,00	0,00
2024	303,20	0,00	0,00
2023-2	193,49	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	129,05	0,00	0,00
2022-3	96,16	0,00	0,00
2022-2	81,98	0,00	0,00
2022-1	65,99	0,00	0,00
2021	40,61	0,00	0,00
2020	34,25	0,00	0,00
2019	29,36	0,00	0,00
2018	23,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/8-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

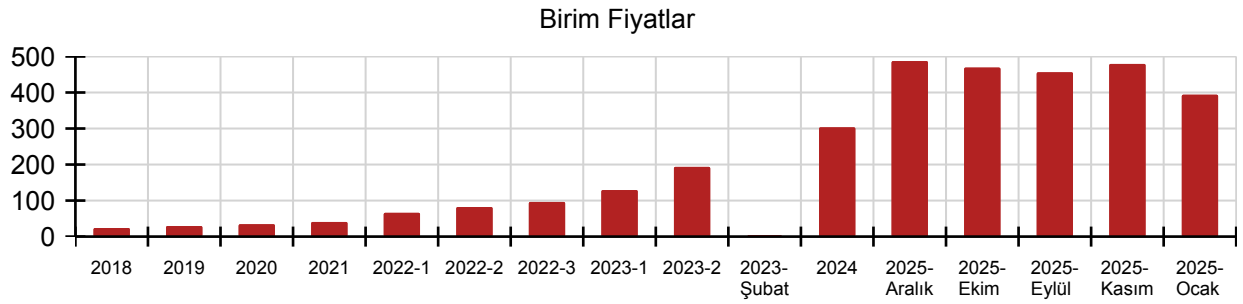

Yapım Şartları

İdarece belirlenen kesimlerde işlevini kaybetmiş 3N köprü koruyucu otokorkuluk dikmesinin sökülmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Söküm ekibinin iş başında temini, 3N köprü koruyucu otokorkuluk dikmesinin sökülmesi, sökülen malzemelerin tamamının söküldüğü yerde yatay ve düşey taşınması, yüklenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri, yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Sökülen 3N köprü koruyucu otokorkuluk dikmesinin ve bağlantı elemanlarının; Yapı Denetim Görevlisinin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
Sökülen 3N köprü koruyucu otokorkuluk dikmesinin sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3781/8-S'deki "Köprü Koruyucu Otokorkuluk Dikmesi Sökülmesi (L=994 mm, C 150 Profilden) " adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3781/8-S Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,200000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,200000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.