KGM/3782/103-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3782/103-M**
Tanımı	H2 SINIFI OTOKORKULUK SİSTEMİ İNDİRME BÖLGESİ MONTAJI
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	456,88	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	121,04	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	61,89	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/103-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

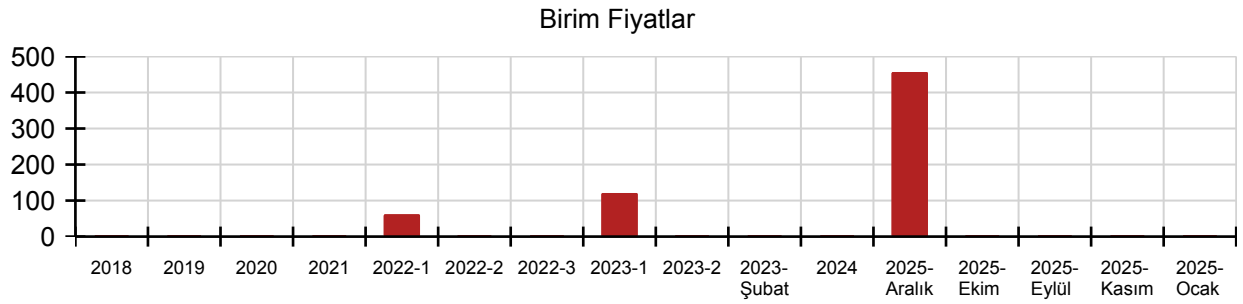

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3782/103-M Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İndirme Böl. Boyu (m): 7,57		
KGM/3782/105-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK DİKMESİ MONTAJI (C125 PROFİLDEN)	Adet	2,000000
KGM/3782/108-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK TAKOZU (B TİPİ RAY İÇİN) MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/110-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK KUTU PROFİL İÇİN DİRSEK MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/111-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ RAY DEVAM ELEMANI MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/112-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ AÇILI RAY PARÇASI MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/113-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ BAĞLANTI PARÇASI MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/114-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ AÇILI KUTU PROFİL MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/115-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL DEVAM ELEMANI MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/116-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL SON ELEMANI MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/117-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL DEVAM ELEMANI BAĞLANTI PARÇASI MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/118-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL BAĞLANTI ELEMANI MONTAJI	Adet	2,000000
KGM/3782/119-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL İÇİN AÇILI DİRSEK MONTAJI	Adet	2,000000
KGM/3782/120-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ ANKRAJ PROFİLİ MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/121-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ KUTU PROFİL KUŞAKLAMA ELEMANI MONTAJI	Adet	1,000000
KGM/3782/122-M		SÜPER RAİL EKO OTOKORKULUK İNDİRME BÖLGESİ ANKRAJ PLAKASI MONTAJI	Adet	1,000000
		7,57 m için toplam		
		Toplama Uygulanan İşlem (T*-0,8678996)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.