KGM/3783 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3783**
Tanımı	Profilli Demirden Kazık ve Keson Hazırlanması (Malzeme Bedeli Dâhil) (Boyama Hariç)
Birimi	Ton
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	99172,08	0,00	0,00
2025-Kasım	98086,03	0,00	0,00
2025-Ekim	95785,30	0,00	0,00
2025-Eylül	93635,84	0,00	0,00
2025-Ocak	82239,28	0,00	0,00
2024	66256,98	0,00	0,00
2023-2	46848,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	33228,80	0,00	0,00
2022-3	28766,55	0,00	0,00
2022-2	26515,79	0,00	0,00
2022-1	20843,73	0,00	0,00
2021	12202,31	0,00	0,00
2020	8430,86	0,00	0,00
2019	7737,29	0,00	0,00
2018	6084,55	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3783 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

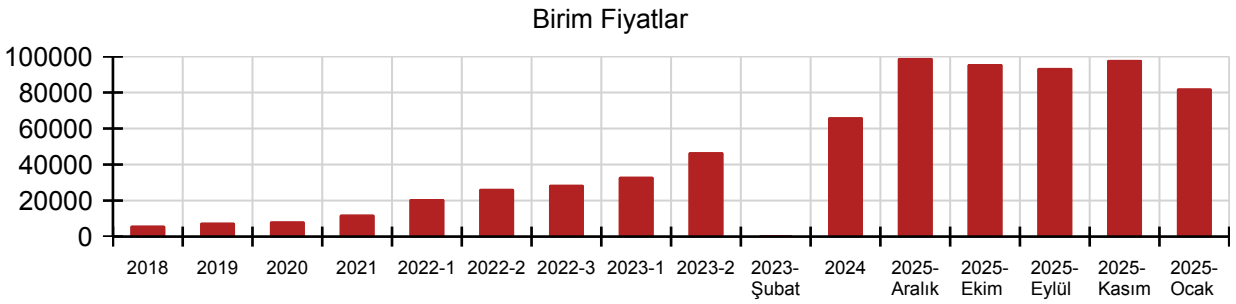

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, profil demirden kazık ve keson hazırlanması ve yerine konulması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
İmalatta kullanılacak malzemenin; bedeli, projelerine göre işlenmesi, perçin deliklerinin açılması, perçin başlarının kızarıncaya kadar ısıtılması, perçinin yapılması, kaynak yapılacak yüzeylerin iyice temizlenmesi, pürüz ve cürufların giderilmesi, kaynak ağızlarının açılması, kaynakların yapılması, gerekli yerlerde cıvata ve bulon kullanılması suretiyle eklenmesi, her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konulması, perçin, kaynak, cıvata, bulon, projelerde gösterilmeyen ek paylan, boyut ve ağırlık toleransları, montajda kullanılan her çeşit parçalar, imal ve işlemeden doğan fazlalıklar karşılığı bütün zayiat ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
İmalatta kullanılacak malzemenin; yüklenmesi, iş başına taşınması, boşaltılması ve istifi.
Ölçü:
(1) Yerine monte edilmiş her cins profil demiri, köşebent, lama ve sac levhaların, birim ağırlık cetvellerindeki teorik ağırlıkları esas alınacak, birim ağırlığı bulunmayan elemanın; yerine monte edilmiş şekli esas olmak üzere metreküp olarak hesaplanacak hacminin 7,850 ile çarpılması suretiyle bulunacak ton cinsinden ağırlığıdır.
(2) Kazık çarığı, her türlü mesnet tertibatı vb. özel şekilli demir elemanın şantiyede tartılmak suretiyle tespit edilen ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3783'deki "Profilli Demirden Kazık ve Keson Hazırlanması (Malzeme Bedeli Dâhil) (Boyama Hariç)" ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
Kazık çarığı, her türlü mesnet tertibatı vb. özel şekilli demir elemanların ödenmesi de bu pozdan yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3783 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	1050,000000
		Hazırlanması ve Yerine Konulması:		
10.100.1018	01.018	Sıcak demirci ustası	Saat	70,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	140,000000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,200000
		Yapılması İçin Gereken Kömür, Elektrik, Kaynak, Perçin ve Benzeri Enerji karşılığı:		
10.130.1708	04.256	Sıcak haddelenmiş profil demirler (S235JR) (I, U, T, Omega) (TS 910, TS 912, TS 911 EN 10055)	kg	52,050000
		Not:		
		1- Bu fiyata inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma dahildir.		
		2- Fore kazık iksa işçiliği bu pozdan ödenir.		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.