KGM/3820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3820**
Tanımı	3 cm Kalınlıkta Muhafaza Betonu Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	262,39	0,00	0,00
2025-Kasım	260,06	0,00	0,00
2025-Ekim	253,65	0,00	0,00
2025-Eylül	245,74	0,00	0,00
2025-Ocak	212,43	0,00	0,00
2024	160,69	0,00	0,00
2023-2	97,45	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	62,69	0,00	0,00
2022-3	40,84	0,00	0,00
2022-2	31,59	0,00	0,00
2022-1	31,20	0,00	0,00
2021	20,45	0,00	0,00
2020	16,84	0,00	0,00
2019	14,31	0,00	0,00
2018	11,36	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

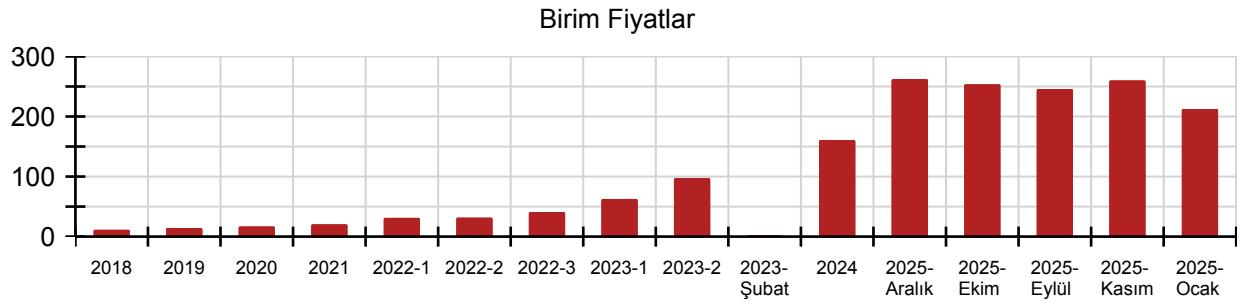

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 3 cm kalınlıkta projesinde belirtilen veya İdarece istenilen dozajda muhafaza betonu yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Kumun; ocaklardan çıkarılması, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, suyun iş başında temini, muhafaza betonu yapılacak yüzeyin gerektiğinde pürüzlendirilmesi, temizlenmesi, yıkanması, muhafaza betonu yapılması, yüzeyinin düzeltilmesi, betonun kürünün yapılması ve zararlı tesirlerden korunması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento ve kumun iş başına taşınması.
Ölçü:
Proje ebadı üzerinden hesap edilen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3820'deki "3 cm Kalınlıkta Muhafaza Betonu Yapılması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3820 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
KGM/10.013/K		Her dozda ince çimento harcı hazırlanması (İnce sıva, şap, derz işlerinde)	m³	0,030000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,010000
		İşçilik:		
10.100.1012	01.012	Sıvacı ustası	Saat	0,300000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,300000
		İnşaat Yerindeki Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.