KGM/3960 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3960**
Tanımı	6000 Kg'dan 12000 Kg'a Kadar Tahkimat Beton Bloklarının Yerine Yerleştirilmesi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	177,26	0,00	0,00
2025-Kasım	171,58	0,00	0,00
2025-Ekim	170,46	0,00	0,00
2025-Eylül	165,90	0,00	0,00
2025-Ocak	143,18	0,00	0,00
2024	114,63	0,00	0,00
2023-2	78,01	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	59,69	0,00	0,00
2022-3	54,61	0,00	0,00
2022-2	50,06	0,00	0,00
2022-1	31,85	0,00	0,00
2021	17,96	0,00	0,00
2020	16,08	0,00	0,00
2019	13,90	0,00	0,00
2018	11,79	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3960 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

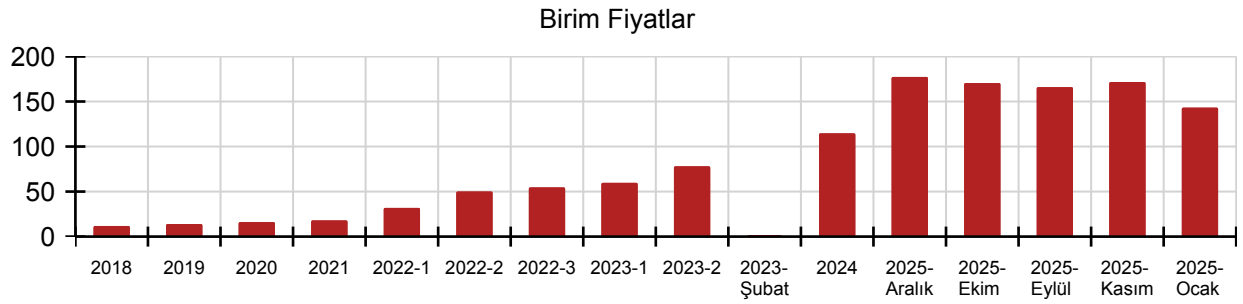

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, betondan yapılmış tahkimat bloklarının yerine yerleştirilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Yapılmış beton blokların; vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, mekanik vasıtalarla, teker teker, derzler üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirilmesi suretiyle kumda veya suda tahkimat bloklarının yerine konulması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Tahkimat beton bloklarının; imali, iş yerine taşınması, dolgu tabanı veya temelinde yapılan kazı işleri.
Ölçü:
Yerine konulmuş tahkimat beton bloklarının; teker teker, proje ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacimleri toplamıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3960'daki "6000 kg'dan 12000 kg'a Kadar Tahkimat Beton Bloklarının Yerine Yerleştirilmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3960 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Yerleştirilmesi karşılığı:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.