

## KGM/3965 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

<b>Poz No</b>	<b>KGM/3965</b>
<b>Tanımı</b>	Tahkimat için Her Boyutta Beton Blok Yapılması
<b>Birimi</b>	m <sup>3</sup>
<b>Kurum</b>	Karayolları Genel Müdürlüğü
<b>Fasikül</b>	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2206,10	0,00	0,00
2025-Kasım	2176,69	0,00	0,00
2025-Ekim	2137,16	0,00	0,00
2025-Eylül	2076,63	0,00	0,00
2025-Ocak	1777,85	0,00	0,00
2024	1355,55	0,00	0,00
2023-2	890,19	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	623,05	0,00	0,00
2022-3	463,40	0,00	0,00
2022-2	405,79	0,00	0,00
2022-1	323,40	0,00	0,00
2021	201,29	0,00	0,00
2020	169,73	0,00	0,00
2019	146,03	0,00	0,00
2018	119,43	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## KGM/3965 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

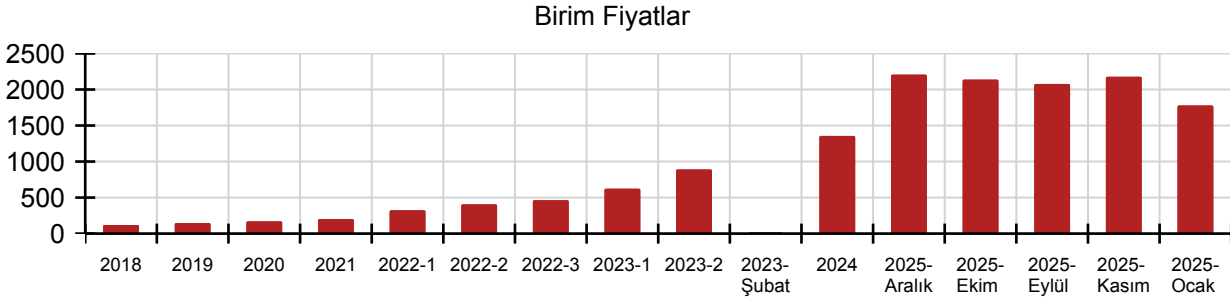

### Yapım Şartları

Projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kalıp ile tahkimat için her boyutta beton blok yapılması ve gerekli kanca ve/veya halkaların bloklara yerleştirilmesi.

**Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:**

Suyun iş başında temini, kırılmış agreganın; bedeli, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, betonun hazırlanması, kalıp malzemesinin temini ve projesine göre kalıpların yapılması, demir kanca ve/veya halkaların hazırlanması ve beton bloklara yerleştirilmesi, betonun; kalıplara konulması, sıkıştırılması, beton yüzeylerinin düzeltilmesi, betonun kürünün yapılması ve zararlı tesirlerden korunması, kalıpların sökülmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, araç ve gereç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

**Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:**

Beton blok bünyesine giren demir ve çimentonun; bedeli, yüklenmesi, taşınması, boşaltılması ve istifi, agreganın iş başına taşınması, gerektiğinde yıkanması ile beton blokların yerine konulması.

**Ölçü:**

Hazırlanmış tahkimat beton bloklarının, teker teker proje ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacimleri toplamıdır.

**Ödeme:**

Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3965'deki "Tahkimat İçin Her Boyutta Beton Blok Yapılması" m<sup>3</sup> birim fiyatı üzerinden yapılır.

## KGM/3965 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
KGM/16.120/K-1		Her Türü İnşaatda Temel Dışında Kuruda veya Suda Her Dozda Demirsiz Beton	m <sup>3</sup>	1,000000
		Vasıtaya Yükleme ve Boşaltma karşılığı:		
03.521		Lastik tekerlekli yükleyici'nin 1 saatlik ücreti	Saat	0,006000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,125000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.