KGM/3985/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/3985/2A**
Tanımı	CTP Yol Kenar Dikmesinin Temini ve Yol Boyuna Dikilmesi
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	145,61	0,00	0,00
2025-Kasım	143,40	0,00	0,00
2025-Ekim	141,25	0,00	0,00
2025-Eylül	138,23	0,00	0,00
2025-Ocak	119,39	0,00	0,00
2024	92,63	0,00	0,00
2023-2	64,66	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,85	0,00	0,00
2022-3	44,03	0,00	0,00
2022-2	41,50	0,00	0,00
2022-1	31,81	0,00	0,00
2021	22,13	0,00	0,00
2020	19,60	0,00	0,00
2019	18,76	0,00	0,00
2018	16,63	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3985/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

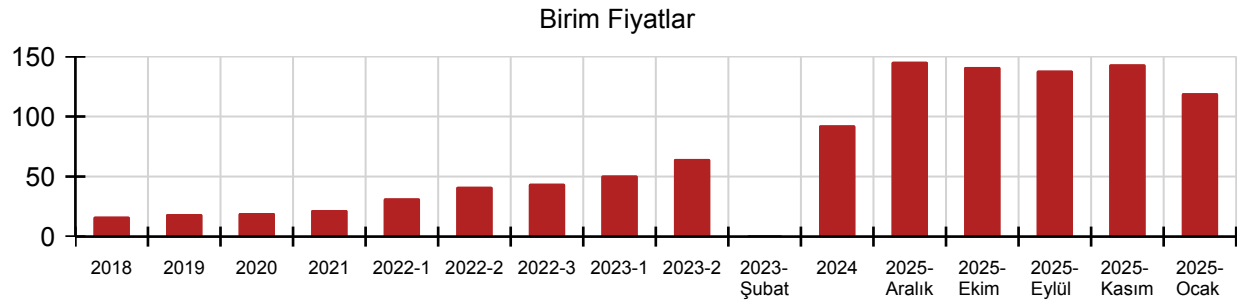

Yapım Şartları

Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, CTP yol kenar dikmesinin temini ve yol boyuna dikilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
CTP yol kenar dikmesinin iş başında temini, iş yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, projesinde belirtilen yerlerin tespiti, şartnamesine ve projesine göre gerekli çukurun açılması ve CTP kenar dikmelerinin yerine yerleştirilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Dikilen CTP yol kenar dikmelerinin sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3985/2A'daki "CTP Yol Kenar Dikmesinin Temini ve Yol Boyuna Dikilmesi" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/3985/2A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.420.1783	04.290/7	Cam elyaf takviyeli (CTP) polyester, yol kenar dikmesi	Adet	1,000000
		Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
KGM/03.517/3		1 saatlik kompresör ücreti (250 cfm lik komp+havalı şahmerdan+havalı delici)	Saat	0,017000
		Aliymanda ve kurplarda dikmelere doğrultu verilmesi		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,025000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.