KGM/4449 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4449**
Tanımı	Distribütör makinesi, pulvimikser ve greyder ile 'Karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü satıh tabakası' veya 'Karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası' yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	666,18	0,00	0,00
2025-Kasım	652,04	0,00	0,00
2025-Ekim	642,09	0,00	0,00
2025-Eylül	623,60	0,00	0,00
2025-Ocak	538,58	0,00	0,00
2024	419,08	0,00	0,00
2023-2	270,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	189,74	0,00	0,00
2022-3	155,21	0,00	0,00
2022-2	135,79	0,00	0,00
2022-1	99,00	0,00	0,00
2021	59,20	0,00	0,00
2020	51,24	0,00	0,00
2019	44,04	0,00	0,00
2018	36,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4449 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

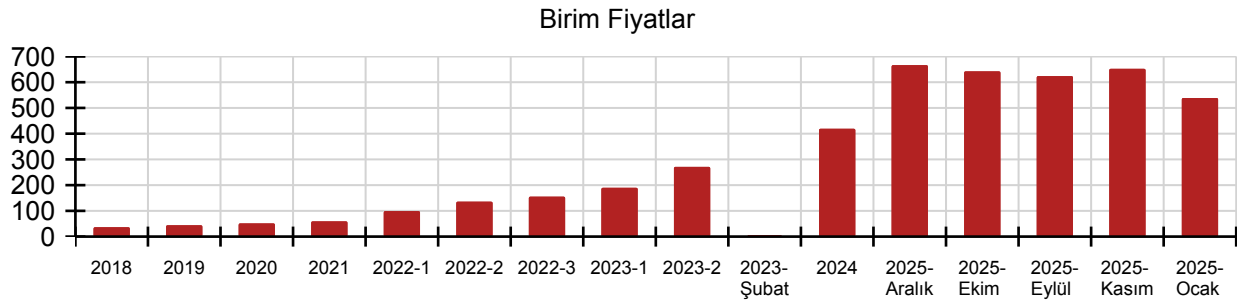

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, distribütör makinesi, pulvimikser ve greyder ile karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü satıh tabakası veya karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, püskürtme borusu ile püskürtülmesi suretiyle bağlayıcı bitümlü malzemenin yol yüzeyine tatbik edilmesi, agreganın; yol boyuna figüre makinesi ile figüre edilmesi, havalandırılması, kurutulması, bitüm ilave edilerek karıştırılması, serilmesi, ince reglajının yapılması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, agreganın; bedeli, konkasörden serim yerine taşınması.
Ölçü:
Düzeltme veya satıh tabakasında kullanılan agreganın figürede ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4449'daki "Distribütör Makinesi, Pulvimikser ve Greyder ile "Karışımı Rodmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Satıh Tabakası" veya "Karışımı Rodmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası" Yapılması" m^3 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4449 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Agreganın Kurutulması ve Figüre Edilmesi karşılığı:		
		Figüre Yapılması:		
KGM/1926		1 Saatlik figüre tanzim makinasının ücreti (0,50 m² figüre kesii çekilir tip)	Saat	0,010000
		Bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar ısıtılması ve püskürtülmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,030000
		Bitümlenmiş Agreganın Karıştırılması ve Havalandırılması:		
KGM/1915		1 Saatlik pulvomikser makinasının ücreti (Takriben 50 HP gücünde, saatte ortalama 25 m³ kapasiteli, püskürtmesiz, çekilir tip)	Saat	0,040000
		Pulvimikserin Çekilmesi karşılığı:		
KGM/1901		Lastik Tekerlekli Traktörün 1 Saatlik Ücreti (Takriben 45 HP gücünde)	Saat	0,040000
		Bitümlenmiş Agreganın Serilmesi, İnce Reglaj ve Pulvimiksere Yardım:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,120000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.