KGM/4450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/4450**
Tanımı	Rodmikser ve greyder ile 'Karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü satıh tabakası' veya 'Karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası' yapılması
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	720,95	0,00	0,00
2025-Kasım	705,74	0,00	0,00
2025-Ekim	695,18	0,00	0,00
2025-Eylül	675,16	0,00	0,00
2025-Ocak	582,79	0,00	0,00
2024	453,55	0,00	0,00
2023-2	293,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	205,43	0,00	0,00
2022-3	167,88	0,00	0,00
2022-2	147,03	0,00	0,00
2022-1	107,18	0,00	0,00
2021	64,08	0,00	0,00
2020	55,44	0,00	0,00
2019	47,64	0,00	0,00
2018	39,38	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

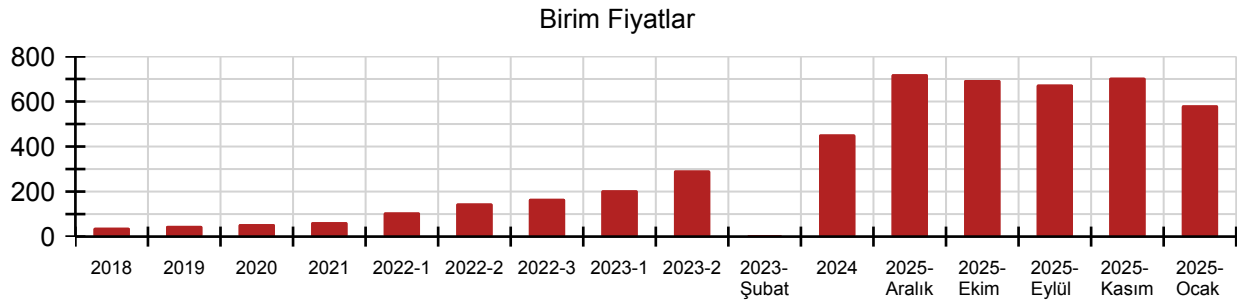

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, rodmikser ve greyder ile karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü satıh tabakası veya karışımı rodmiks metoduyla hazırlanan bitümlü düzeltme tabakası yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Gerekli makine ve teçhizatın iş başında temini, agreganın; yol boyuna figüre makinesi ile figüre edilmesi, havalandırılması, kurutulması, bitümlü malzemenin tatbik derecesine kadar distribütörde ısıtılması, rodmiksere aktarılması, bağlayıcı bitümlü malzemenin ve agreganın rodmikserde karıştırılması, serilmesi, ince reglajının yapılması, demir merdaneli ve lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Bitümlü malzemenin; bedeli, depo tankına ve rodmiksere taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, agreganın; bedeli, konkasörden serim yerine taşınması.
Ölçü:
Düzeltme veya satıh tabakasında kullanılan agreganın figürede ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4450'deki "Rodmikser ve Greyder ile "Karışımı Rodmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Satıh Tabakası" veya "Karışımı Rodmiks Metoduyla Hazırlanan Bitümlü Düzeltme Tabakası" Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/4450 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Agreganın Kurutulması ve Figüre Tanzim Makinesinin Çekilmesi karşılığı:		
		Figüre Yapılması:		
KGM/1926		1 Saatlik figüre tanzim makinasının ücreti (0,50 m² figüre kesii çekilir tip)	Saat	0,010000
		Bitümlü Malzemenin Tatbik Derecesine Kadar Isıtılması ve Rodmiksere Verilmesi:		
KGM/1906		1 Saatlik distribütör makinasının ücreti (1500 A.B.D. Galonluk, kamyona monte edilmiş)	Saat	0,040000
		Distrübütörün Çekilmesi, Agreganın Isıtılması, Bitümlü Malzemenin Püskürtülmesi ve Agrega ile Bitümlü Malzeme Karışımının Yapılması:		
KGM/1914		1 Saatlik rodmikser makinasının ücreti (Takriben 100 HP gücünde saatte ortalama 50 m³ kapasiteli)	Saat	0,040000
		Bitümlenmiş Agreganın Karıştırılması, Havalandırılması, Serilmesi ve İnce Reglajı:		
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	0,120000
		Sıkıştırma karşılığı:		
		Araştırma ve teknik nezaret işleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.