KGM/60.213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.213**
Tanımı	Termoplastik boya ile serme yöntemi ile ofset taraması çizilmesi (3 mm kalınlıkta)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1127,56	0,00	0,00
2025-Kasım	1109,71	0,00	0,00
2025-Ekim	1088,95	0,00	0,00
2025-Eylül	1057,49	0,00	0,00
2025-Ocak	913,11	0,00	0,00
2024	682,58	0,00	0,00
2023-2	444,34	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	300,93	0,00	0,00
2022-3	234,14	0,00	0,00
2022-2	204,53	0,00	0,00
2022-1	161,58	0,00	0,00
2021	100,74	0,00	0,00
2020	86,86	0,00	0,00
2019	77,08	0,00	0,00
2018	63,20	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

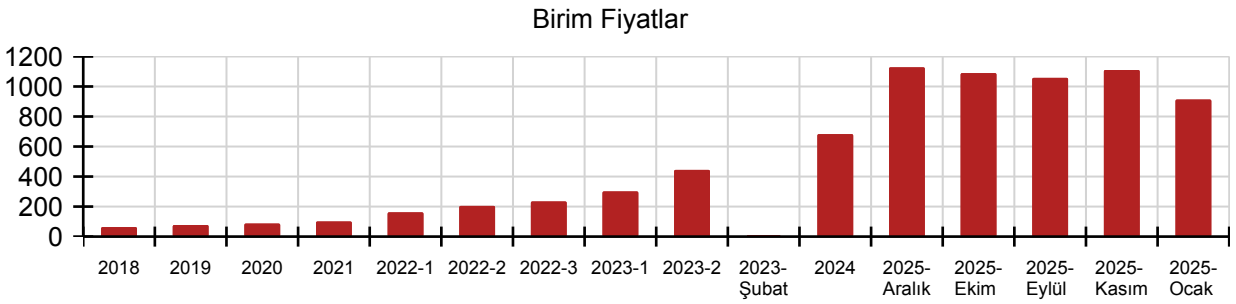

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak serme yöntemi ile 3 mm kalınlığında ofset taraması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtılarak serme yöntemi ile ofset taraması yapılması, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
3 mm kalınlığında çizilen ofset taramasının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.213'deki "Termoplastik Boya ile Serme Yöntemiyle Ofset Taraması Çizilmesi (3 mm Kalınlığında)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.213 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1403	04.554/93	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	kg	2,600000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,260000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,040000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
KGM/03.554/4		Lastik tekerlekli traktör 1 saatlik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte)	Saat	0,005000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,370000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.