KGM/60.214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/60.214**
Tanımı	Termoplastik boya ile serme yöntemi ile ofset taraması çizilmesi (2 mm kalınlıkta)
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1041,61	0,00	0,00
2025-Kasım	1025,28	0,00	0,00
2025-Ekim	1005,50	0,00	0,00
2025-Eylül	976,04	0,00	0,00
2025-Ocak	843,76	0,00	0,00
2024	634,83	0,00	0,00
2023-2	407,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	274,34	0,00	0,00
2022-3	211,79	0,00	0,00
2022-2	182,50	0,00	0,00
2022-1	146,01	0,00	0,00
2021	91,23	0,00	0,00
2020	78,45	0,00	0,00
2019	69,15	0,00	0,00
2018	56,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

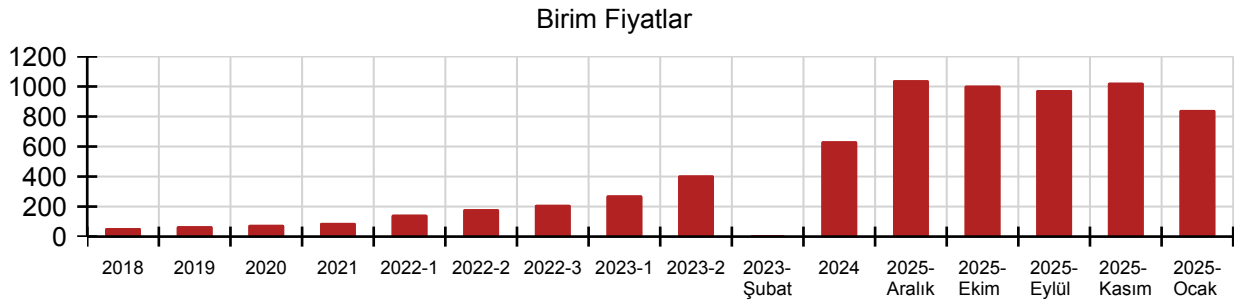

Yapım Şartları

Projesine, Trafik İşaretleri El Kitabına göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, termoplastik boya kullanılarak serme yöntemi ile 2 mm kalınlığında ofset taraması yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Termoplastik boya, cam küreciği ve şablonun iş başında temini, çizgi ekibinin iş başına taşınması, çalışma başlangıcında gerekli trafik işaretlemesinin yapılması ve işin devamı süresince bu işaretlemenin korunması, çizilecek yerin temizlenmesi, termoplastik boyanın ısıtılarak yaya geçitleri ve yavaşlama uyarı çizgilerinin çizilmesi, çizilen çizgiler üzerine cam küreciği serpilmesi, kuruyuncaya kadar üzerinden taşıtların geçmesini önleyecek tedbirlerin alınması, teknik hizmetler, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
2 mm kalınlığında çizilen ofset taramasının boşluklar düşülmeden hesaplanan metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/60.214'deki "Termoplastik Boya ile Serme Yöntemiyle Ofset Taraması Çizilmesi (2 mm Kalınlığında)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/60.214 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.300.1403	04.554/93	Termoplastik esaslı sıcak yol çizgi boyası	kg	1,730000
10.420.1781	04.692	Reklektif cam küreciği	kg	0,260000
10.300.1404		Yol çizgi boyası incelticisi (Klor ve benzolden ari)	Kg	0,040000
10.420.1513	04.735	PVC pestili (1 mm'lik)	m²	0,400000
KGM/03.554/4		Lastik tekerlekli traktör 1 saatlik ücreti (Ziraat işlerinde kullanılan) (Takriben 45 HP gücünde, pulluk ve diskleri ile birlikte)	Saat	0,003000
		Boyanması, gözcülük, malzeme ve ekibin nakli ile teknik hizmetler karşılığı:		
KGM/60.003		Yaya Çizgi Ekibinin Bir Saatlik Ücreti	Saat	0,370000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.