KGM/70.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.009**
Tanımı	El ile kuruda veya suda 1 m² ve daha küçük kesitteki kutu veya kemer, menfez ile her türlü büz ve mecra kanallarıın içindeki batak, balçık ve alüvyon vs. birikinti malzemesinin temizlenmesi
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	4713,34	0,00	0,00
2025-Kasım	4672,88	0,00	0,00
2025-Ekim	4556,55	0,00	0,00
2025-Eylül	4413,88	0,00	0,00
2025-Ocak	3815,63	0,00	0,00
2024	2867,50	0,00	0,00
2023-2	1734,38	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1156,25	0,00	0,00
2022-3	751,56	0,00	0,00
2022-2	578,13	0,00	0,00
2022-1	578,13	0,00	0,00
2021	380,41	0,00	0,00
2020	312,19	0,00	0,00
2019	265,94	0,00	0,00
2018	210,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

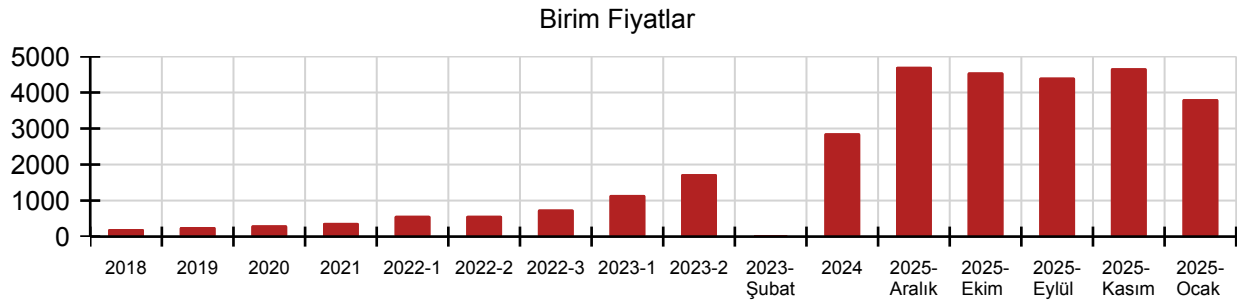

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 1 m² ve daha küçük kutu veya kemer menfezler ile her türlü büz ve mecra kanallarının iç temizliğinin yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ekip ve ekipmanın iş başında temini, kuruda veya suda, her türlü birikinti malzemesinin yapıya zarar vermeden kazılarak gevşetilmesi, kürekle sökülerek el arabasına yüklenmesi, sanat yapısı dışına çıkarılması, sanat yapısının iç temizliğinin yapılması, Çevre kirliliğine sebep olmayacak şekilde sanat yapısı alanından uzaklaştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Menfez içinden çıkarılan birikinti malzemesinin metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.009'daki "El İle Kuruda veya Suda 1 m² ve Daha Küçük Kesitteki Kutu veya Kemer Menfez ile Her Türlü Büz ve Mecra Kanallarının İçindeki Batak, Balçık ve Alüvyon vs. Birikinti Malzemesinin Temizlenmesi" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.009 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzemenin kazılarak gevşetilmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	5,000000
		Kürekle sökülerek el arabasına yüklenmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	6,000000
		Menfez dışına çıkarılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	4,000000
		Menfez tabanı ve cidarların kazılıp süpürülerek temizlenmesi		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.