KGM/70.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.013**
Tanımı	Her kesit ve genişlikte kuruda veya suda kaplamasız kafa hendeklerinin temizliği
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	306,53	0,00	0,00
2025-Kasım	303,89	0,00	0,00
2025-Ekim	296,79	0,00	0,00
2025-Eylül	287,84	0,00	0,00
2025-Ocak	248,33	0,00	0,00
2024	188,66	0,00	0,00
2023-2	119,95	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	84,38	0,00	0,00
2022-3	59,15	0,00	0,00
2022-2	49,28	0,00	0,00
2022-1	43,99	0,00	0,00
2021	30,83	0,00	0,00
2020	26,03	0,00	0,00
2019	22,33	0,00	0,00
2018	18,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

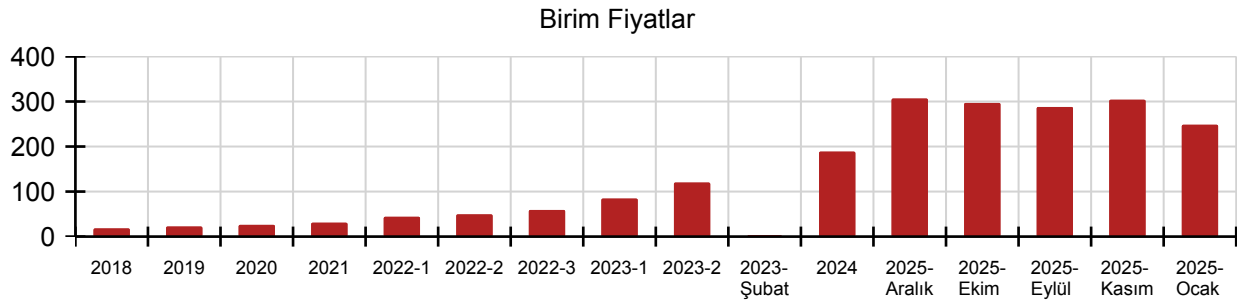

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her kesit ve genişlikte kumda veya suda kaplamasız kafa hendeklerinin temizliği.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ekip ve ekipmanın iş başında temini, her kesit ve genişlikte kaplamasız kafa hendeklerinde birikmiş olan ve akışı engelleyen birikintinin el ile kazılarak kabartılması, atık maddelerin toplanması, hendek dışına çıkartılması, hendek içinin süpürülerek temizlenmesi, bozulan yerlerin tesviyesi, ahşap tokmakla sıkıştırılması, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kaplamasız kafa hendeklerinden çıkarılan malzemenin ölçülen metreküp cinsinden hacmidir.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.013’deki "Her Kesit ve Genişlikte Kurada veya Suda Kaplamasız Kafa Hendeklerinin Temizliği" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.013 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,750000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Kafa hendeklerinden çıkan =1 m³ F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6)		
07.005/K(Atk-1)		Atık Malzeme Nakli, Y=1,6 (5 km)	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.