KGM/70.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.014**
Tanımı	El ile her kesit ve genişlikte kuruda veya suda kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinin temizliği
Birimi	km
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	28932,33	0,00	0,00
2025-Kasım	28677,35	0,00	0,00
2025-Ekim	27990,48	0,00	0,00
2025-Eylül	27136,80	0,00	0,00
2025-Ocak	23444,78	0,00	0,00
2024	17754,50	0,00	0,00
2023-2	11077,89	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	7581,78	0,00	0,00
2022-3	5195,04	0,00	0,00
2022-2	4218,91	0,00	0,00
2022-1	3897,39	0,00	0,00
2021	2644,43	0,00	0,00
2020	2200,20	0,00	0,00
2019	1883,99	0,00	0,00
2018	1511,60	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

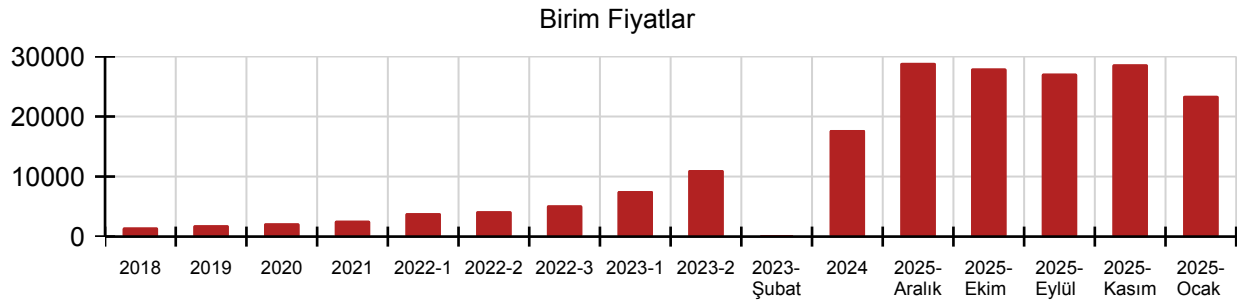

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, her kesit ve genişlikte kuruda veya suda kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinin temizliği.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ekip ve ekipmanın iş başında temini, her kesit ve genişlikte kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinde birikmiş olan ve akışı engelleyen birikintinin el ile kazılarak kabartılması, atık maddelerin toplanması, hendek dışına çıkartılması, hendek içinin süpürülerek temizlenmesi, bozulan yerlerin tesviyesi, ahşap tokmakla sıkıştırılması, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma, boşaltma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Temizliği yapılan kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinin uzunluğunun kilometre cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.014’deki "El ile Her Kesit ve Genişlikte Kuruda veya Suda Kaplamasız Kenar ve Refüj Hendeklerinin Temizliği" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Her kesit ve genişlikteki beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan teressubatın elle kazılarak kabartılması, atık maddelerin t		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	81,000000
		Kenar ve Refüj hendeklerinden çıkan malzemenein araca yüklenmesi, depo yerine taşınması,...		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	8,000000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,330000
		Kafa hendeklerinden çıkan =50 m³ F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6)		
07.005/K(Atk-1)		Atık Malzeme Nakli, Y=1,6 (5 km)	m³	50,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.