KGM/70.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.015**
Tanımı	Makine ile her kesit ve genişlikte kuruda veya suda kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinin temizliği
Birimi	km
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17103,44	0,00	0,00
2025-Kasım	16780,61	0,00	0,00
2025-Ekim	16527,35	0,00	0,00
2025-Eylül	16067,01	0,00	0,00
2025-Ocak	13840,66	0,00	0,00
2024	10816,39	0,00	0,00
2023-2	7265,11	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5329,70	0,00	0,00
2022-3	4364,84	0,00	0,00
2022-2	3920,81	0,00	0,00
2022-1	2846,64	0,00	0,00
2021	1835,45	0,00	0,00
2020	1593,46	0,00	0,00
2019	1374,89	0,00	0,00
2018	1142,44	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

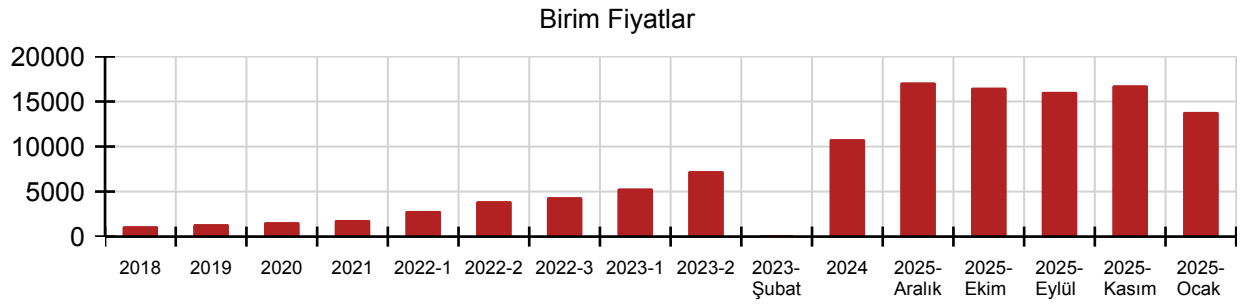

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, makine ile her kesit ve genişlikte kumda veya suda kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinin temizliği.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Ekip ve ekipmanın iş başında temini, her kesit ve genişlikte kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinde birikmiş olan ve akışı engelleyen birikintinin makine ile kazılarak kabartılması, atık maddelerin toplanması, hendek dışına çıkartılması, hendek içinin süpürülerek temizlenmesi, bozulan yerlerin tesviyesi, ahşap tokmakla sıkıştırılması, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, uygun depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Temizliği yapılan kaplamasız kenar ve refüj hendeklerinin uzunluğunun kilometre cinsinden miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.015’deki "Makine ile Her Kesit ve Genişlikte Kuruda veya Suda Kaplamasız Kenar ve Refüj Hendeklerinin Temizliği" km birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.015 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Her kesit ve genişlikteki beton kaplamalı kenar, refüj ve kafa hendeklerinde birikmiş olan teressubatın elle kazılarak kabartılması, atık maddelerin t		
03.501		Ekskavatör'ün 1 Saatlik Ücreti (100 HP)	Saat	3,000000
		Hendek içinin temizlenmesi ve bozulan yerlerin tesviyesi		
		Kenar ve Refüj hendeklerinden çıkan malzemenein araca yüklenmesi, depo yerine taşınması,...		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	10,000000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,170000
		Kenar ve Refüj hendeklerinden çıkan =50 m³ F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6)		
07.005/K(Atk-1)		Atık Malzeme Nakli, Y=1,6 (5 km)	m³	50,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.