KGM/70.017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.017**
Tanımı	Tretuvarlı bordür tiplerinin ve teretubarların temizliği
Birimi	m
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	86,00	0,00	0,00
2025-Kasım	84,99	0,00	0,00
2025-Ekim	83,01	0,00	0,00
2025-Eylül	80,45	0,00	0,00
2025-Ocak	69,73	0,00	0,00
2024	52,91	0,00	0,00
2023-2	32,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,40	0,00	0,00
2022-3	15,01	0,00	0,00
2022-2	11,98	0,00	0,00
2022-1	10,85	0,00	0,00
2021	6,99	0,00	0,00
2020	5,83	0,00	0,00
2019	4,98	0,00	0,00
2018	3,98	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

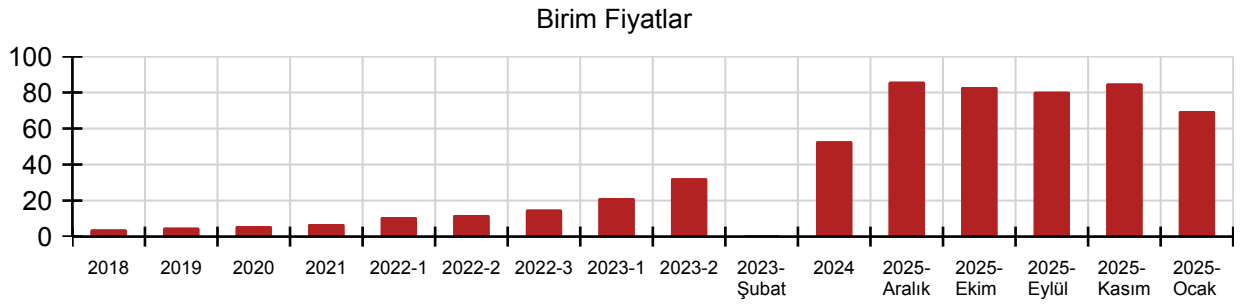

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tretuvarlı bordür diplerinin ve tretuvarlann temizliği.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, teknik nezaret işleri, bordür diplerindeki ve tretuvar üzerindeki biriken malzemenin kazılması ve kazılan mahallin süpürülerek temizlenmesi, bozulan yerlerin tesviyesi, çıkan malzemenin araca yüklenmesi, depo yerine taşınması, serilip düzeltilmesi, iş başında ve uygun depo yerinde her türlü yatay ve düşey taşıma yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Temizliği yapılan bordürlerin metre cinsinden uzunluğudur.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.017’deki 'Tretuvarlı Bordür Diplerinin ve Tretuvarların Temizliği" m birim fiyatı üzerinden yapılır

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.017 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Teknik nezaret bedeli:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
		Bordür diplerinde birikmiş malzemenin temizlenmesi ve süpürülmesi:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Toplanan malzemenin vastılara yüklenmesi, boşaltılması ve uzaklaştırılması:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
		İşçilerin ve işaretlerin işbaşına getirilip, götürülmesi:		
		Kazı Malzemesi Nakli =0,005 m³ F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6)		
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,000830
07.005/K(Atk-1)		Atık Malzeme Nakli, Y=1,6 (5 km)	m³	0,010000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.