KGM/70.021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.021**
Tanımı	Park alanları ve yol boyu kamulaştırma alanlarının temizlenmesi
Birimi	deka
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	242,91	0,00	0,00
2025-Kasım	239,56	0,00	0,00
2025-Ekim	234,59	0,00	0,00
2025-Eylül	227,59	0,00	0,00
2025-Ocak	197,03	0,00	0,00
2024	151,23	0,00	0,00
2023-2	96,85	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	69,71	0,00	0,00
2022-3	53,31	0,00	0,00
2022-2	45,48	0,00	0,00
2022-1	36,88	0,00	0,00
2021	24,94	0,00	0,00
2020	21,41	0,00	0,00
2019	18,40	0,00	0,00
2018	15,08	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

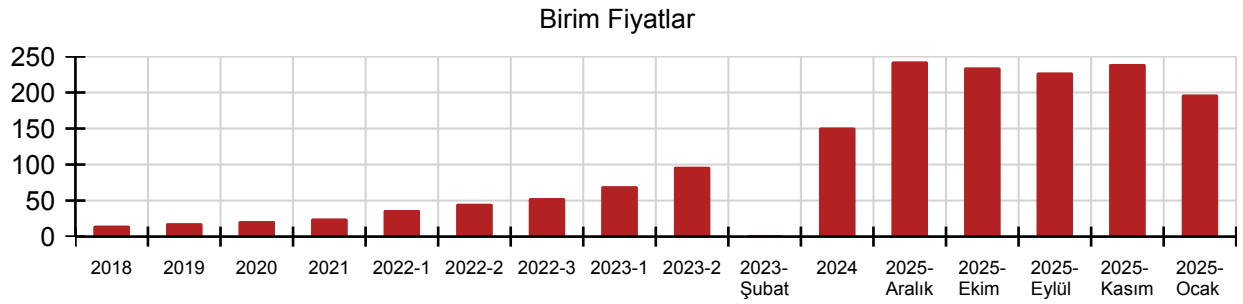

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, park alanları ve yol boyu kamulaştırma alanlarının temizlenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, park ve yol boyu kamulaştırma alanlarında kirlilik yaratan, çöp, naylon, kâğıt, poşet, pet şişe, cam, metal, yaprak, dal gibi her türlü maddenin el ile toplanması ve temizlenmesi, toplanan atık maddelerin İdarenin göstereceği yere nakli, her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Temizlenen sahanın dekar cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.021’deki "Park Alanları ve Yol Boyu Kamulaştırma Alanlarının Temizlenmesi" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.021 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Park ve yolboyu kamulaştırma alanlarının temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
		Toplanan atık maddelerin pick-up'a yüklenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000
		Park alanı temizliğinden çıkan =1 m³ F = K x 0,00017 x (Karekök) MxAxY (M=5000 m, A=1, Y=1,6)		
07.005/K(Atk-2)		Atık Malzeme Nakli, Y=1,2 (5 km)	m³	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.