KGM/70.023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.023**
Tanımı	Tünel iç yüzeyinin yıkanması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	80,36	0,00	0,00
2025-Kasım	78,51	0,00	0,00
2025-Ekim	77,18	0,00	0,00
2025-Eylül	74,89	0,00	0,00
2025-Ocak	65,31	0,00	0,00
2024	50,66	0,00	0,00
2023-2	31,98	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	22,79	0,00	0,00
2022-3	19,30	0,00	0,00
2022-2	16,56	0,00	0,00
2022-1	12,08	0,00	0,00
2021	7,24	0,00	0,00
2020	6,31	0,00	0,00
2019	5,43	0,00	0,00
2018	4,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

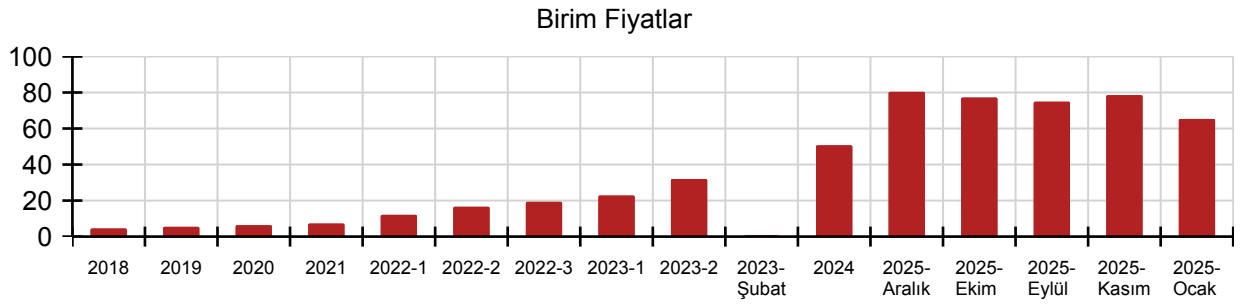

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, tünel iç yüzeyinde çeşitli sebeplerle oluşan her türlü kirliliğin temizlenmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip, ekipman ve suyun iş başında temini, çalışma anında trafik tanzim işaretleri ile gerekli trafik güvenliğinin sağlanması, gerekiyor ise yolun geçici bir süre trafiğe kapatılması, arazöz ile tünel iç yüzeyinin basınçlı su kullanarak toz ve çamurdan arındırılıncaya kadar yıkanması, temizlenmesi, çalışmalar tamamlandıktan sonra trafiğin tekrar normal seyrine döndürülmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, araç ve gereç masrafları ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Yıkanan tünel iç yüzeyinin ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.023’deki "Tünel İç Yüzeyinin Yıkanması" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Tünel iç yüzeyinin basınçlı su ile yıkanması ve temizlenmesi karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000
KGM/60.006		Yol bakım ve onarımlarında geçici trafik işareemesi için malzeme temini, İşareeme yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması	Gn	0,001700
		Su Nakli= 0,02 Ton F=Kx (0,0007xM+0,01)xAxY (M=10 km, A=1)		
07.006/K(Su)		Su Nakli (10 km)	Ton	0,020000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.