KGM/70.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.024**
Tanımı	Her cins ve ebattaki devrilmiiş ağaçların kesilerek yoldan uzaklaştırılması
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	293,61	0,00	0,00
2025-Kasım	288,49	0,00	0,00
2025-Ekim	282,65	0,00	0,00
2025-Eylül	273,95	0,00	0,00
2025-Ocak	238,13	0,00	0,00
2024	182,21	0,00	0,00
2023-2	112,23	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78,46	0,00	0,00
2022-3	60,56	0,00	0,00
2022-2	49,83	0,00	0,00
2022-1	40,55	0,00	0,00
2021	25,20	0,00	0,00
2020	21,55	0,00	0,00
2019	18,44	0,00	0,00
2018	15,03	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

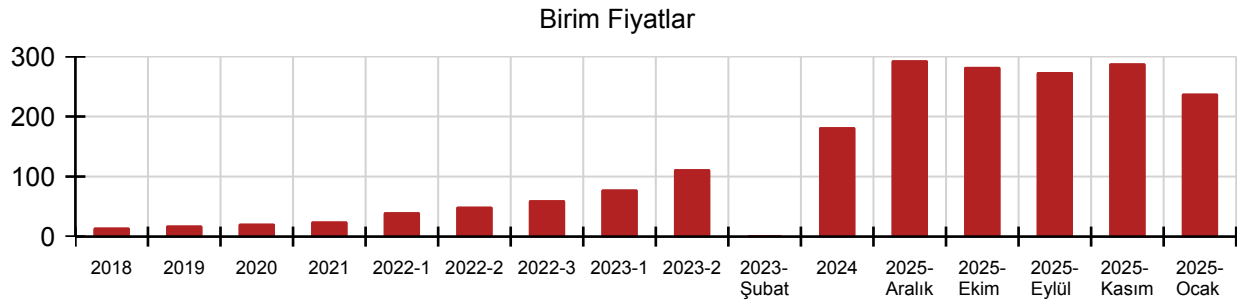

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, çeşitli nedenlerle yol üzerine veya karayolu kamulaştırma sahası içinde devrilmiş, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ağaçların parçalara ayrılarak uygun yerde depo edilmesi.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yol üzerine veya karayolu kamulaştırma sahası içinde devrilmiş ağaçların parçalara ayrılması, kesilen parça ve dalların yüklenmesi, Mühendisin göstereceği yere taşınması, boşaltılması ve istifi, kesim sahasının temizlenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kesilerek yoldan uzaklaştırılan ağaçların sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.024’deki "Her Cins ve Ebattaki Devrilmiş Ağaçların Kesilerek Yoldan Uzaklaştırılması" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.024 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Ağaçların parçalara ayrılması		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,400000
		Kesilen dal artıklarının 200 m. mesafe içerisinde yatay ve düşey taşınması, istifi, taşıtlara yüklenmesi, boşaltılması, kesim sahasının temizlenmesi k		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,250000
		Trafik emniyetini sağlamak için işaretleme yapılması karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,100000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.