KGM/70.025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/70.025**
Tanımı	Drenaj bacasının kontrolü ve temizliği
Birimi	Adet
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	88,99	0,00	0,00
2025-Kasım	87,96	0,00	0,00
2025-Ekim	85,93	0,00	0,00
2025-Eylül	83,24	0,00	0,00
2025-Ocak	72,10	0,00	0,00
2024	54,60	0,00	0,00
2023-2	33,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	21,98	0,00	0,00
2022-3	15,20	0,00	0,00
2022-2	12,01	0,00	0,00
2022-1	11,09	0,00	0,00
2021	7,15	0,00	0,00
2020	5,96	0,00	0,00
2019	5,09	0,00	0,00
2018	4,06	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

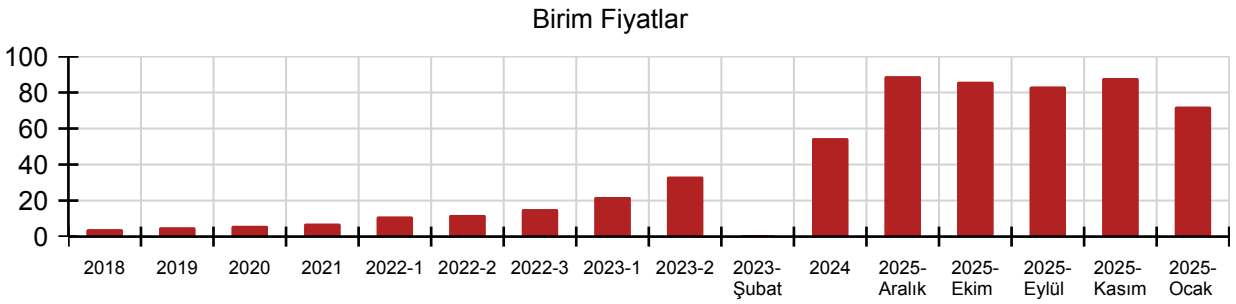

Yapım Şartları

Karayolu Bakım El Kitabındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, drenaj bacasının kontrolü ve temizliğinin yapılması.
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Makine, ekip ve ekipmanın iş başında temini, yüzey ve/veya yer altı suyu drenaj bacasının kontrolü, teknik nezaret işleri, drenaj sisteminin işlevine engel olan birikintinin temizlenmesi ve bacanın bakımının yapılması, baca içerisinden çıkan birikintinin yüklenmesi, Mühendisin göstereceği yere taşınması, boşaltılması, çevre kirliliğine sebep olmaması için gerekli önlemlerin alınması, her türlü yatay ve düşey taşıma ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.
Ölçü:
Kontrolü ve temizliği yapılan drenaj bacalarının sayılan adet olarak miktarıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/70.025’deki "Drenaj Bacasının Kontrolü ve Temizliği" adet birim fiyatı üzerinden yapılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/70.025 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Teknik nezaret bedeli:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,050000
		Temizlik işleri karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,200000
		Personel ve alet, edevatın işbaşına nakli:		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.