

34 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 34

Tanımı Beton Kablo Kanalı ve Baklavalı Sac

Birimi m

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


Fasikül 2. Bölge

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	457,93	457,93	0,00
2022-1	944,07	944,07	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	519,96	519,96	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2015	176,97	176,97	0,00
2013	145,28	145,28	0,00
2019	418,68	418,68	0,00
2014	161,59	161,59	0,00
2016	210,35	210,35	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	1738,27	1738,27	0,00
2017	240,92	240,92	0,00
2018	284,33	284,33	0,00

34 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

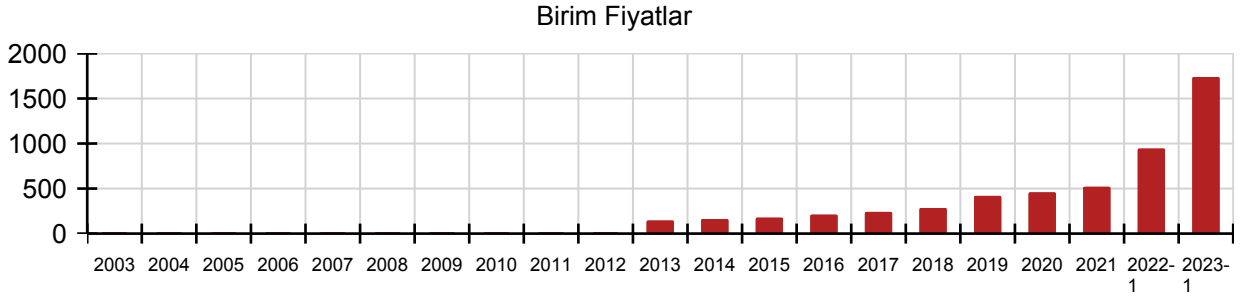

Yapım Şartları

Bina içinde veya dışında kablo kanallarında hafriyat, blokaj, 200 dozlu grobeton, nakliyeler ile 5mm. kalınlığında baklavalı sac, 40x40x40 mm. L köşebent, 5x10 mm. lama dahil TL/m2 fiyatıdır.
Ölçü : Kanal boyu (m.) olarak ölçülerek hesaplanır.

34 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.