KGM/1913 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/1913**
Tanımı	1 Saatlik mıcır serici makinasının ücreti (12 feet'lik, motorsuz çekilir tip, yayıcı merdaneli)
Birimi	Saat
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2852,69	0,00	0,00
2025-Kasım	2827,92	0,00	0,00
2025-Ekim	2758,38	0,00	0,00
2025-Eylül	2672,35	0,00	0,00
2025-Ocak	2308,82	0,00	0,00
2024	1737,66	0,00	0,00
2023-2	1048,08	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	633,01	0,00	0,00
2022-3	411,90	0,00	0,00
2022-2	319,61	0,00	0,00
2022-1	316,60	0,00	0,00
2021	205,68	0,00	0,00
2020	168,78	0,00	0,00
2019	143,64	0,00	0,00
2018	113,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1913 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

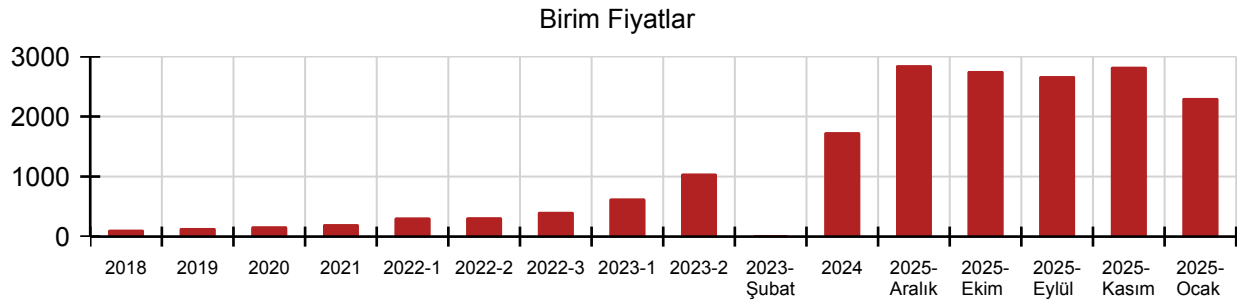

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1913 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1098	03.055	Mıcır yayıcı (12 feetlik, motorsuz, çekilir tip yayıcı merdaneli)	Adet	0,000277
		Malzeme:		
		(Yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,057000
		İşçilik:		
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,920000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.