KGM/15.111/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/15.111/K-1**
Tanımı	Elenmemiş Çakıllı Malzemeden Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1 inç) lik Temel veya Banket Malzemesi Temini (Figüre Hariç)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	238,86	0,00	0,00
2025-Kasım	233,65	0,00	0,00
2025-Ekim	230,24	0,00	0,00
2025-Eylül	223,64	0,00	0,00
2025-Ocak	193,23	0,00	0,00
2024	150,96	0,00	0,00
2023-2	98,55	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	70,60	0,00	0,00
2022-3	58,53	0,00	0,00
2022-2	51,56	0,00	0,00
2022-1	37,13	0,00	0,00
2021	22,58	0,00	0,00
2020	19,66	0,00	0,00
2019	16,94	0,00	0,00
2018	14,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.111/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

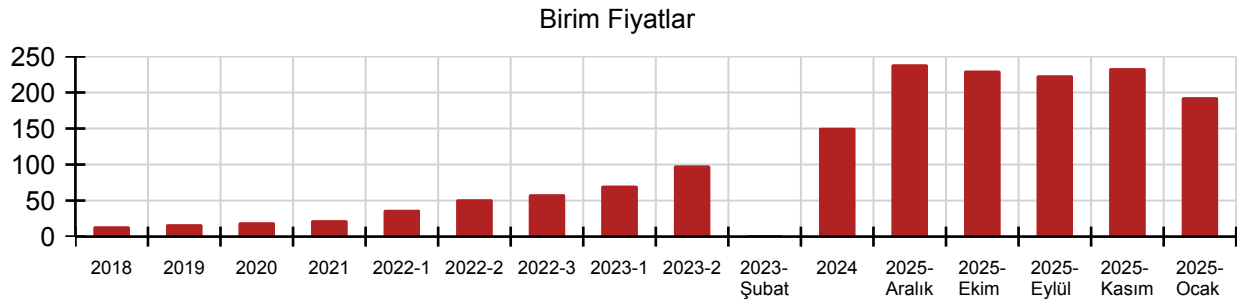

Yapım Şartları

KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, elenmemiş çakıllı malzemeden konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1") lik temel veya banket malzemesi hazırlanması (figüre hariç).
Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:
Çakıllı malzemenin; ocaklardan çıkarılması, depolanması, vasıtalara yüklenmesi, ocak- konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, uygun granülometriyi elde edecek şekilde kırılması, elenmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, konkasörle kırılması ve elenmesi, kırılmış ve elenmiş malzemenin vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:
Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş yerine taşınması.
Ölçü:
Malzemenin teslim edildiği yerde ölçülen metreküp cinsinden hacmi veya hesap edilen ton cinsinden ağırlığıdır.
Ödeme:
Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.111/K-1'deki "Elenmemiş Çakıllı Malzemeden Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 25 mm (1") lik Temel veya Banket Malzemesi Temini (Figüre Hariç)" m³ veya ton birim fiyatı üzerinden yapılır.
Not:
İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10.000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli:
Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m veya ton cinsinden ölçüldüğüne göre;
F = A x Y x 1,25 x 0,00017 x K x karekök(M) - 0,00416 x K TU m³ formülü ile veya
F = A x 1,25 x 0,00017 x K x karekök(M) - 0,00260 x K TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir.
Ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10.000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli:
Çakıllı malzemenin ocaktan konkasöre taşınması, m veya ton cinsinden ölçüldüğüne göre;
F = A xYx 1,25 x K x (0,0007 x M + 0,01) - 0,00416 x K TLV m³ formülü de veya
F = A x 1,25 x K x (0,0007 x M + 0,01) - 0,00260 x K TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/15.111/K-1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Çıkarma, Depolama karşılığı:		
		150 metreye taşıma: 0,00333 K		
10.110.1003	02.017	Her cins ve tonajda motorlu araç taşıma katsayısı (K)	Kats	0,003330
		Konkasöre ve Taşıtlara Yükleme ve Konkasör Altının Boşaltılması karşılığı:		
		Kırma, Eleme karşılığı:		
		Granülometri ve Evsaf Araştırma İşleri karşılığı:		
10.100.1060	01.409	Formen	Saat	0,025000
		Boşaltma karşılığı:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.