KGM/16.131/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.131/K-HR**
Tanımı	Kirişli menfezlerde kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazır beton harcı ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6987,26	0,00	0,00
2025-Kasım	6936,41	0,00	0,00
2025-Ekim	6852,84	0,00	0,00
2025-Eylül	6719,20	0,00	0,00
2025-Ocak	6020,80	0,00	0,00
2024	4714,09	0,00	0,00
2023-2	3100,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2573,06	0,00	0,00
2022-3	1787,28	0,00	0,00
2022-2	1593,35	0,00	0,00
2022-1	1093,56	0,00	0,00
2021	601,19	0,00	0,00
2020	519,41	0,00	0,00
2019	448,68	0,00	0,00
2018	376,96	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.131/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

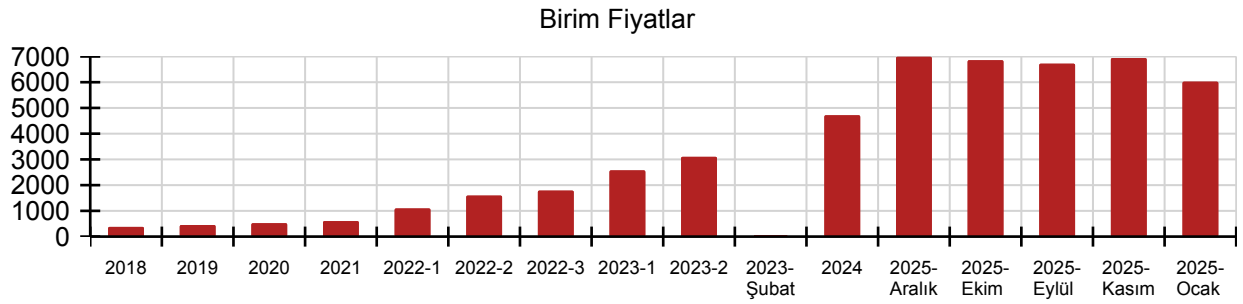

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.131/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,000000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,400000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
KGM/21.040		Menfezlerde Düz Yüzeyli, Rendeli Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.