

KGM/1921 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No KGM/1921

Tanımı 1 Saatlik plentmiks karışımlar için küçük finişer makinasının ücreti (Takriben 30-50 HP gücünde, saatte ortalama 100 ton kapasiteli "Isıtma, serme, düzeltme ve tokmıklama" tertibatı, palei veya lastik te

Birimi Saat

Kurum Karayolları Genel Müdürlüğü

Fasikül Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2105,94	0,00	0,00
2025-Kasım	2073,54	0,00	0,00
2025-Ekim	2034,61	0,00	0,00
2025-Eylül	1974,58	0,00	0,00
2025-Ocak	1701,92	0,00	0,00
2024	1311,72	0,00	0,00
2023-2	832,29	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	554,58	0,00	0,00
2022-3	416,40	0,00	0,00
2022-2	353,03	0,00	0,00
2022-1	284,33	0,00	0,00
2021	176,12	0,00	0,00
2020	148,98	0,00	0,00
2019	127,70	0,00	0,00
2018	103,49	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1921 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

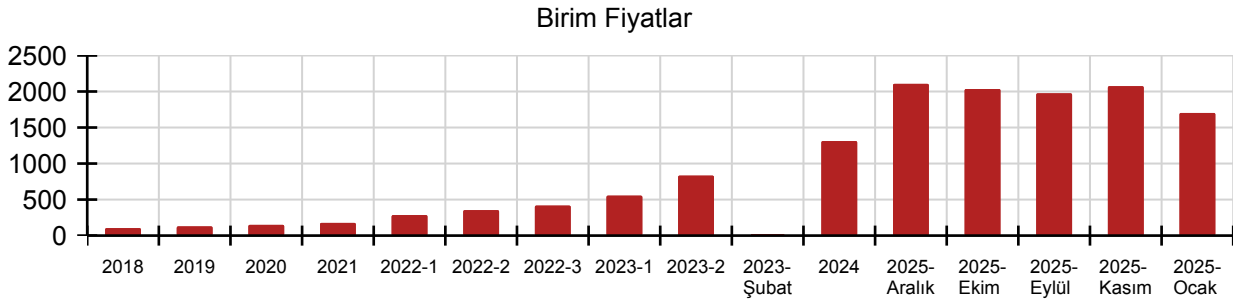

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/1921 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Makine:		
10.120.1110	03.061	Küçük finişer (takriben 30-50 HP gücünde 100 ton/s kapasiteli) (asfalt)	Adet	0,000243
		Malzeme:		
		(Yakıt ve yağ karşılığı)		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,990000
		İşçilik:		
10.100.1055	01.404	Operatör makinist	Saat	2,400000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	2,400000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.