KGM/16.135/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KGM/16.135/K-HR**
Tanımı	Plak ve kompozit köprülerin tabliyelerinde, betonarme kazıkta, kuruda veya suda her dozda demirli beton (C30/37 Hazırbeton harcı ile)
Birimi	m³
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Bitümlü Kaplama, Yol Köprü


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	8024,79	0,00	0,00
2025-Kasım	7964,48	0,00	0,00
2025-Ekim	7858,28	0,00	0,00
2025-Eylül	7694,59	0,00	0,00
2025-Ocak	6857,30	0,00	0,00
2024	5335,09	0,00	0,00
2023-2	3496,15	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2853,59	0,00	0,00
2022-3	1986,19	0,00	0,00
2022-2	1760,01	0,00	0,00
2022-1	1238,86	0,00	0,00
2021	692,55	0,00	0,00
2020	595,08	0,00	0,00
2019	513,54	0,00	0,00
2018	430,16	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.135/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

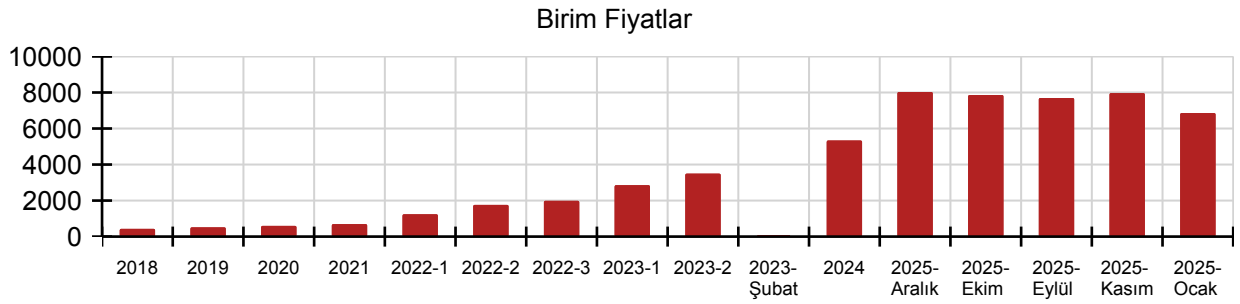

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KGM/16.135/K-HR Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
10.130.1506	04.042/06	C 30/37 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m³	1,000000
10.100.1015	01.015	Betoncu ustası	Saat	0,180000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,360000
03.527		Vibratör'ün 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,060000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,400000
KGM/21.042		Köprülerde Düz Yüzeyli, Rendeli ve Lamba Zıvanalı Beton ve Betonarme Kalıbı	m²	2,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.